



JIS B 2401 Gシリーズ(固定用)

材料	JIS記号	1種A	1種B	2種	3種	4種C	4種D
	NOK記号	A305	A105	A122	R189	S503	F201



リング寸法




円筒面固定用

■ご注文の際には、①JIS寸法識別コードと②NOK部品番号を合わせてご指定ください。

例1) 内径24.4 太さ3.1 1種A材を購入したい場合
 ・JIS寸法識別コード: OR 1AG25 N
 ・NOK部品番号: CO 0200 A

例2) 内径24.4 太さ3.1 4種D材を購入したい場合
 ・JIS寸法識別コード: OR 4DG25 N
 ・NOK部品番号: CO 0200 R6

N O K 部 品 番 号						JIS寸法識別コード			O リ ン グ の 寸 法											
種 類 寸法コード	材 料 コー ド						← ※□の中には、 左の材料コード を記入ください		〈参考〉 旧JIS 呼び 番号		太 さ W	内 径 do	内 径 do の 許 容 差			バリ寸法 f				
	1A	1B	2	3	4C	4D							A305(1種A)	A105(1種B)	S503 (4種C)			F201 (4種D)		
	1種A A305	1種B A105	2種 A122	3種 R189	4種C S503	4種D F201														
CO 0200	A	B	C	K	L	R6	OR□	G 25N	G 25	3.1±0.1	24.4	±0.25	±0.37	±0.30	0.14以下					
CO 0201						U2	OR□	G 30N	G 30		29.4	±0.29	±0.43	±0.34						
CO 0202						U2	OR□	G 35N	G 35		34.4	±0.33	±0.49	±0.39						
CO 0203						U2	OR□	G 40N	G 40		39.4	±0.37	±0.55	±0.44						
CO 0204						U2	OR□	G 45N	G 45		44.4	±0.41	±0.61	±0.49						
CO 0205						U2	OR□	G 50N	G 50		49.4	±0.45	±0.67	±0.54						
CO 0206						R8	OR□	G 55N	G 55		54.4	±0.49	±0.73	±0.58						
CO 0207						U2	OR□	G 60N	G 60		59.4	±0.53	±0.79	±0.63						
CO 0208						Q6	OR□	G 65N	G 65		64.4	±0.57	±0.85	±0.68						
CO 0209						U2	OR□	G 70N	G 70		69.4	±0.61	±0.91	±0.73						
CO 0210						U2	OR□	G 75N	G 75		74.4	±0.65	±0.97	±0.78						
CO 0211						U2	OR□	G 80N	G 80		79.4	±0.69	±1.03	±0.82						
CO 0212						Q2	OR□	G 85N	G 85		84.4	±0.73	±1.09	±0.87						
CO 0213						U2	OR□	G 90N	G 90		89.4	±0.77	±1.15	±0.92						
CO 0214						U2	OR□	G 95N	G 95		94.4	±0.81	±1.21	±0.97						
CO 0215						U2	OR□	G100N	G100		99.4	±0.85	±1.27	±1.02						
CO 0216						U2	OR□	G105N	G105		104.4	±0.87	±1.30	±1.04						
CO 0217						U2	OR□	G110N	G110		109.4	±0.91	±1.36	±1.09						
CO 0218						U2	OR□	G115N	G115		114.4	±0.94	±1.41	±1.12						
CO 0219						R1	OR□	G120N	G120		119.4	±0.98	±1.47	±1.17						
CO 0220						U2	OR□	G125N	G125		124.4	±1.01	±1.51	±1.21						
CO 0221						U2	OR□	G130N	G130		129.4	±1.05	±1.57	±1.26						
CO 0222						U2	OR□	G135N	G135		134.4	±1.08	±1.62	±1.29						
CO 0223						X2	OR□	G140N	G140		139.4	±1.12	±1.68	±1.34						
CO 0224	U2	OR□	G145N	G145	144.4	±1.16	±1.74	±1.39												
CO 0225	A	B	C	K	L	U3	OR□	G150N	G150	5.7±0.13	149.3	±1.19	±1.78	±1.42	0.18以下					
CO 0226						U3	OR□	G155N	G155		154.3	±1.23	±1.84	±1.47						
CO 0227						U3	OR□	G160N	G160		159.3	±1.26	±1.89	±1.51						
CO 0228						U3	OR□	G165N	G165		164.3	±1.30	±1.95	±1.56						
CO 0229						U3	OR□	G170N	G170		169.3	±1.33	±1.99	±1.59						
CO 0230						U3	OR□	G175N	G175		174.3	±1.37	±2.05	±1.64						
CO 0231						W0	OR□	G180N	G180		179.3	±1.40	±2.10	±1.68						
CO 0232						U3	OR□	G185N	G185		184.3	±1.44	±2.16	±1.72						
CO 0233						U3	OR□	G190N	G190		189.3	±1.47	±2.20	±1.76						
CO 0234						U3	OR□	G195N	G195		194.3	±1.51	±2.26	±1.81						
CO 0235						U3	OR□	G200N	G200		199.3	±1.55	±2.32	±1.86						
CO 1968*						—	—	—	—		H0	OR□	G205N*	G205*			204.3	±1.58	—	±1.90
CO 0236						B	C	K	L		V0	OR□	G210N	G210			209.3	±1.61	±2.41	±1.93
CO 3303*						—	—	—	—		O0	OR□	G215N*	G215*			214.3	±1.65	—	±1.98
CO 0237						B	C	K	L		U3	OR□	G220N	G220			219.3	±1.68	±2.52	±2.01
CO 2011*						—	—	—	—		P0	OR□	G225N*	G225*			224.3	±1.71	—	±2.05
CO 0238						B	C	K	L		U3	OR□	G230N	G230			229.3	±1.73	±2.59	±2.07
CO 2031*						—	—	—	—		O0	OR□	G235N*	G235*			234.3	±1.78	—	±2.14
CO 0239						B	C	K	L		U3	OR□	G240N	G240			239.3	±1.81	±2.71	±2.17
CO 2060*						—	—	—	—		G0	OR□	G245N*	G245*			244.3	±1.85	—	±2.22
CO 0240						B	C	K	L		U3	OR□	G250N	G250			249.3	±1.88	±2.82	±2.25
CO 2079*						—	—	—	—		H0	OR□	G255N*	G255*			254.3	±1.91	—	±2.29
CO 0241						B	C	K	L		U3	OR□	G260N	G260			259.3	±1.94	±2.91	±2.32

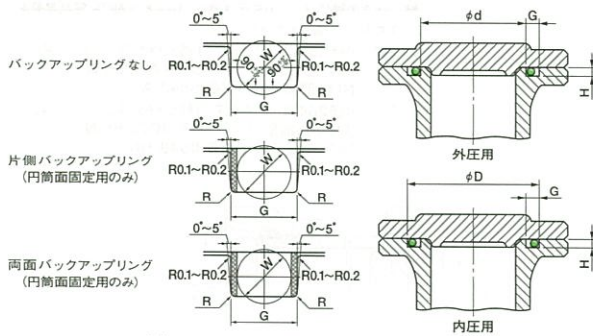

(注)面取り部仕上げは、NOK推奨値です。

溝形状

平面固定用

(単位: mm)

■JISに寸法識別コードが新たに追加されました。
これは「型式+材料規格+寸法規格+外觀等級」を表したものです。


■旧JASO規格にも寸法設定が同じものがあり、
下記材料もラインナップしております。
詳しくは、B-26~B-33ページを参照ください。
・4種E (アクリル材)
・5種 (EPDM材)
・H材 (H-NBR材)

みぞ部の寸法 (JIS規格値より)


d 寸法		D 寸法		G 寸法 (許容差 $^{+0.25}_0$)			H 寸法	R 寸法	運動用、円筒面 固定用のDとd の芯ずれ (TIR) 最大
d	許容差	D	許容差	バックアップ リングなし	片側バック アップリング	両側バック アップリング	H±0.05	最大値	
25		30							
30		35							
35		40							
40		45							
45		50							
50		55							
55		60							
60		65							
65		70							
70		75							
75		80							
80		85							
85	0	90	+0.10	4.1	5.6	7.3	2.4	0.7	0.08
90	-0.10	95	0						
95		100							
100		105							
105		110							
110		115							
115		120							
120		125							
125		130							
130		135							
135		140							
140		145							
145		150							
150		160							
155		165							
160		170							
165		175							
170		180							
175		185							
180		190							
185		195							
190		200							
195		205							
200		210							
205	0	215	+0.10	7.5	9.0	11.5	4.6	0.8	0.10
210	-0.10	220	0						
215		225							
220		230							
225		235							
230		240							
235		245							
240		250							
245		255							
250		260							
255		265							
260		270							

JIS B 2401 Gシリーズ(固定用)

材料	JIS記号	1種A	1種B	2種	3種	4種C	4種D
	NOK記号	A305	A105	A122	R189	S503	F201



リング寸法



円筒面固定用

■ご注文の際には、①JIS寸法識別コードと②NOK部品番号を合わせてご指定ください。

例1)内径264.3 太さ5.7 1種A材を購入したい場合

・JIS寸法識別コード: OR 1AG265 N


・NOK部品番号: CO 6543 A

例2)内径264.3 太さ5.7 4種D材を購入したい場合

・JIS寸法識別コード: OR 4DG265 N

・NOK部品番号: CO 6543 H0

N O K 部 品 番 号							JIS寸法識別コード			O リ ン グ の 寸 法					
種 類 寸法コード	材 料 コー ド								太 さ W	内 径 do	内 径 do の 許 容 差			バリ寸法 f	
	1A	1B	2	3	4C	4D	← ※□の中には、 左の材料コード を記入ください	〈参考〉 旧JIS 呼び 番号			A305(1種A) A105(1種B) A122(2種) R189(3種)	S503 (4種C)	F201 (4種D)		
	1種A A305	1種B A105	2種 A122	3種 R189	4種C S503	4種D F201									
CO 6543*	—	—	—	—	H0	OR □ G265N*	G265*		264.3	±1.98	—	±2.38	0.18以下		
CO 0242	B	C	K	L	U3	OR □ G270N*	G270		269.3	±2.01	±3.01	±2.41			
CO 2100*	—	—	—	—	H0	OR □ G275N*	G275*		274.3	±2.04	—	±2.45			
CO 0243	B	C	K	L	U3	OR □ G280N*	G280		279.3	±2.07	±3.10	±2.48			
CO 3210*	—	—	—	—	H0	OR □ G285N*	G285*		284.3	±2.11	—	±2.53			
CO 0244	B	C	K	L	U3	OR □ G290N*	G290		289.3	±2.14	±3.21	±2.56			
CO 6566*	—	—	—	—	P0	OR □ G295N*	G295*		294.3	±2.17	—	±2.60			
CO 0245	B	C	K	L	U3	OR □ G300N*	G300		299.3	±2.20	±3.30	±2.64			
DO 1137*	—	—	—	—	—	OR □ G305N*	G305*		304.3	±2.24	—	±2.69			
CO 2158*	—	—	—	—	—	OR □ G310N*	G310*		309.3	±2.27	—	±2.72			
CO 8811*	A	—	—	—	G0	OR □ G315N*	G315*	5.7±0.13	314.3	±2.30	—	±2.76	0.18以下		
CO 2176*						OR □ G320N*	G320*		319.3	±2.33		±2.80			
CO 8812*						OR □ G325N*	G325*		324.3	±2.36		±2.83			
CO 8813*						OR □ G330N*	G330*		329.3	±2.39		±2.87			
CO 8814*						OR □ G335N*	G335*		334.3	±2.42		±2.90			
CO 2206*						OR □ G340N*	G340*		339.3	±2.45		±2.94			
CO 2216*						OR □ G345N*	G345*		344.3	±2.48		±2.98			
CO 2223*						OR □ G350N*	G350*		349.3	±2.51		±3.01			
CO 8815*						OR □ G355N*	G355*		354.3	±2.54		±3.05			
CO 2244*						OR □ G360N*	G360*		359.3	±2.57		±3.08			
CO 8816*	OR □ G365N*	G365*	364.3	±2.60	±3.12	—	±3.60	0.18以下							
CO 8817*	OR □ G370N*	G370*	369.3	±2.63	±3.16										
CO 8818*	OR □ G375N*	G375*	374.3	±2.67	±3.20										
CO 2272*	OR □ G380N*	G380*	379.3	±2.70	±3.24										
CO 8819*	OR □ G385N*	G385*	384.3	±2.73	±3.28										
CO 2287*	OR □ G390N*	G390*	389.3	±2.77	±3.32										
CO 8820*	OR □ G395N*	G395*	394.3	±2.79	±3.35										
CO 2301*	OR □ G400N*	G400*	399.3	±2.82	±3.38										
CO 8821*	OR □ G405N*	G405*	404.3	±3.00	±3.60					0.18以下					
CO 8822*	OR □ G410N*	G410*	409.3												
CO 2336*	OR □ G415N*	G415*	414.3												
CO 8823*	OR □ G420N*	G420*	419.3												
CO 2358*	OR □ G425N*	G425*	424.3												
CO 8824*	OR □ G430N*	G430*	429.3												
CO 8825*	OR □ G435N*	G435*	434.3												
CO 8826*	OR □ G440N*	G440*	439.3												
CO 8827*	OR □ G445N*	G445*	444.3												
CO 2417*	OR □ G450N*	G450*	449.3												
CO 8828*	OR □ G455N*	G455*	454.3	±3.30	±4.00	0.18以下									
CO 2441*	OR □ G460N*	G460*	459.3												
CO 6715*	OR □ G465N*	G465*	464.3												
CO 2460*	OR □ G470N*	G470*	469.3												
CO 8829*	OR □ G475N*	G475*	474.3												
CO 8830*	OR □ G480N*	G480*	479.3												
CO 8831*	OR □ G485N*	G485*	484.3												
CO 8832*	OR □ G490N*	G490*	489.3												
CO 8833*	OR □ G495N*	G495*	494.3												
CO 8834*	OR □ G500N*	G500*	499.3												

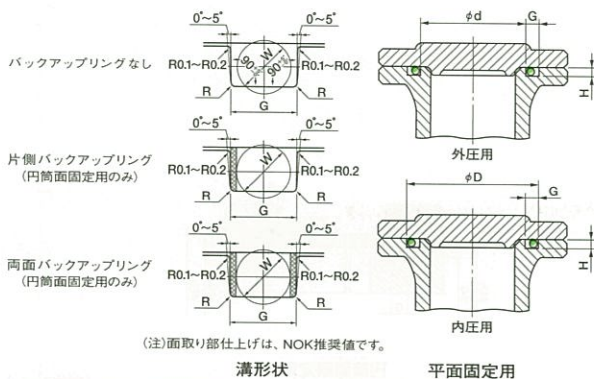

■JISに寸法識別コードが新たに追加されました。
これは「型式+材料規格+寸法規格+外觀等級」を表したものです。

■旧JASO規格にも寸法設定が同じものがあり、
下記材料もラインナップしております。
詳しくは、B-26～B-33ページを参照ください。

- ・4種E (アクリル材)
- ・5種 (EPDM材)
- ・H材 (H-NBR材)

(単位: mm)

み ぞ 部 の 寸 法 (JIS規格値より)									
d 寸 法		D 寸 法		G 寸 法 (許容差 $+0.25$ / 0)			H 寸 法	R 寸 法	運動用、円筒面 固定用のDとd の芯ずれ (TIR) 最大
d	許 容 差	D	許 容 差	バックアップ リングなし	片側バック アップリング	両側バック アップリング	H ± 0.05	最 大 値	
265		275							
270		280							
275		285							
280		290							
285		295							
290		300							
295		305							
300		310							
305		315							
310		320							
315		325							
320		330							
325		335							
330		340							
335		345							
340		350							
345		355							
350		360							
355		365							
360		370							
365		375							
370		380							
375		385							
380		390							
385	0 -0.10	395	$+0.10$ 0	7.5	9.0	11.5	4.6	0.8	0.10
390		400							
395		405							
400		410							
405		415							
410		420							
415		425							
420		430							
425		435							
430		440							
435		445							
440		450							
445		455							
450		460							
455		465							
460		470							
465		475							
470		480							
475		485							
480		490							
485		495							
490		500							
495		505							
500		510							