


旧ARP568 AS568 番シリーズ (固定用、AN6227は運動用) (航空機用Oリング油圧用)

材料 (NOK記号) A305 A105 F201

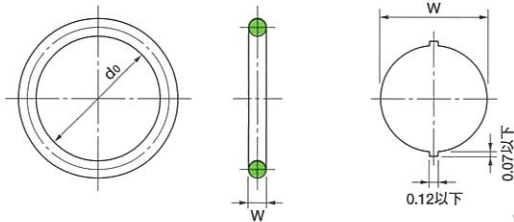

(注) 太さWおよび内径doの寸法公差とバリ残りは、
旧JIS W 1516、1517と同一で制作しています。

(単位: mm)

N O K 部 品 番 号				AS568 (旧ARP568) 呼び番号	旧AN6227 呼び番号	旧AN6230 呼び番号	O リ ン グ の 寸 法			
種 類 寸法コード	材 料 コー ド			呼び番号	呼び番号	呼び番号	太さW	内径do	内 径 do の 許 容 差	
	A305	A105	F201						A305 A105	F201
CO 8424 CO 3387 CO 3388	A	B	H0 H0 H0	001 002 003			1.02±0.07 1.27±0.07 1.52±0.07	0.74 1.07 1.42	±0.10	±0.10
CO 5146 CO 3052			O0 N0	004 005				1.78 2.57		
CO 0400 CO 0401 CO 0402 CO 0403 CO 0404			H0 H0 O0 H0 G0	006 007 008 009 010	1 2 3 4 5			2.90 3.68 4.47 5.28 6.07		±0.12
CO 0405 CO 0407			G0 O4	011 012	6 7			7.65 9.25	±0.12	
CO 3174 CO 1119 CO 1140 CO 3035 CO 1179			N0 X0 G0 O0 G0	013 014 015 016 017				10.82 12.42 14.00 15.60 17.17		±0.17
CO 1203			O0	018				18.77		±0.22
CO 1225 CO 1241 CO 3037 CO 4368 CO 3173			N0 N0 N0 O0 G0	019 020 021 022 023				20.35 21.95 23.52 25.12 26.70		
CO 1302 CO 3636 CO 3093 CO 7771 CO 3092			G0 G0 G0 G0 G0	024 025 026 027 028			1.78±0.07	28.30 29.87 31.47 33.05 34.65	±0.15	±0.25
CO 6134 CO 3191 CO 5191 CO 3235 CO 5346			H0 G0 H0 G0 H0	029 030 031 032 033				37.82 41.00 44.17 47.35 50.52		±0.33
CO 1467 CO 7772 CO 4714 CO 8462 CO 8231			G0 G0 G0 G0 G0	034 035 036 037 038				53.70 56.87 60.05 63.22 66.40	±0.25	±0.45
CO 4699 CO 4457 CO 7129 CO 4335 CO 3010			G0 G0 G0 G0 H0	039 040 041 042 043				69.57 72.75 75.92 82.27 88.62		±0.50
CO 8205 CO 4251 CO 4873 CO 4947			G0 G0 G0 N0	044 045 046 047				94.97 101.32 107.67 114.02	±0.38	±0.60
										±0.68
										±0.76

■ご注文の際には、NOK部品番号をご指定ください。

例1)内径2.9 太さ1.78 A305を購入したい場合

・NOK部品番号: **CO 0400 A**

種類・寸法コード 材料コード

例2)内径2.9 太さ1.78 F201を購入したい場合

・NOK部品番号: **CO 0400 H0**

種類・寸法コード 材料コード


溝形状は、B-44ページおよびスタンダードプロダクツ
テクニカルノート(Cat.No.003)のB章をご参照ください。

(単位: mm)

N O K 部 品 番 号				AS568 (IARP568) 呼び番号	旧AN6227	旧AN6230	O リ ン グ の 寸 法				
種 類 寸法コード	材 料 コー ド				旧JISW1516 呼び番号	旧JISW1517 呼び番号	太さW	内径do	内 径 do の 許 容 差		
	A305	A105	F201						A305 A105	F201	
CO 4252	A	B	G0	048			1.78±0.07	120.37	±0.38	±0.76	
CO 8463			G0	049				126.72	±0.58	±0.93	
CO 4948			N0	050				133.07			
CO 8485	A	B	G0	102			2.62±0.07	1.24	±0.12	±0.12	
CO 8464			G0	103				2.06			
CO 8465			G0	104				2.84			
CO 8466			G0	105				3.63			
CO 8467			G0	106				4.42			
CO 6006			G0	107				5.23			
CO 8468			G0	108				6.02			
CO 3084			O0	109				7.59			
CO 0406			R0	110				8	9.19	±0.17	±0.22
CO 0408			P0	111				9	10.77		
CO 0409			U3	112				10	12.37		
CO 0410			P2	113				11	13.94		
CO 0411			U3	114				12	15.54		
CO 0412			R0	115				13	17.12	±0.22	±0.25
CO 0414			N2	116				14	18.72		
CO 4370			H0	117					20.29	±0.15	±0.25
CO 1240			G0	118					21.89		
CO 6065			G0	119					23.46		
CO 3805			N0	120					25.07		
CO 3601			H0	121					26.64		
CO 4128			H0	122					28.24	±0.30	±0.38
CO 3105			G0	123					29.82		
CO 3112			G0	124					31.42		
CO 3230			G0	125					32.99		
CO 3449			U3	126					34.59		
CO 1367			G0	127					36.17	±0.25	±0.43
CO 1380			G0	128					37.77		
CO 3851			G0	129					39.34		
CO 4408			G0	130					40.94		
CO 6151			G0	131					42.52		
CO 6155			G0	132					44.12	±0.50	±0.50
CO 3152			G0	133					45.69		
CO 1433			G0	134					47.29		
CO 8469			G0	135					48.90		
CO 4330			H0	136					50.47		
CO 1461			G0	137					52.07		
CO 3707			G0	138					53.64		
CO 6189			G0	139					55.24	±0.50	±0.50
CO 3107			H0	140					56.82		
CO 6202			N0	141					58.42		
CO 6210			G0	142					59.99		
CO 7872			G0	143					61.59		
CO 4253			N0	144			63.17				

IARP568 AS568 番シリーズ (固定用、AN6227は運動用) (航空機用Oリング油圧用)

材料 (NOK記号) A305 A105 F201

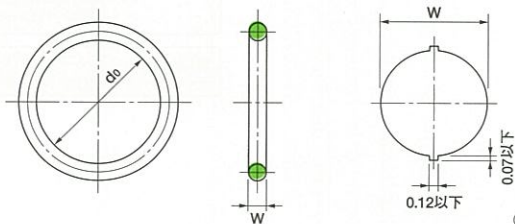

(注) 太さWおよび内径doの寸法公差とバリ残りは、
旧JIS W 1516、1517と同一で制作しています。

(単位: mm)

N O K 部 品 番 号				AS568 (IARP568)		旧AN6227	旧AN6230	O リ ン グ の 寸 法			
種 類 寸法コード	材 料 コー ド			呼び番号	旧JISW1516 呼び番号	旧JISW1517 呼び番号		太さW	内径do	内 径 do の 許 容 差	
	A305	A105	F201							A305 A105	F201
CO 1518 CO 3148	A	B	G0 G0	145 146				2.62±0.07	64.77 66.34	±0.25	±0.50
CO 3103 CO 4718 CO 6254 CO 6261 CO 6268			G0 G0 H0 G0 G0	147 148 149 150 151					67.94 69.52 71.12 72.69 75.87		±0.55
CO 6276 CO 3568 CO 4837 CO 7031 CO 1640			G0 G0 G0 G0 G0	152 153 154 155 156					82.22 88.57 94.92 101.27 107.62	±0.38	±0.60
CO 5357 CO 6356 CO 7811			G0 H0 H0	157 158 159					113.97 120.32 126.67		±0.76
CO 1720 CO 4812 CO 7130 CO 1808 CO 1830			G0 H0 G0 G0 G0	160 161 162 163 164					133.02 139.37 145.72 152.07 158.42	±0.58	±0.88
CO 5411 CO 6432 CO 6437			G0 G0 G0	165 166 167					164.77 171.12 177.47		±1.01
CO 6445 CO 8470 CO 5303 CO 7775 CO 5270			G0 G0 G0 G0 G0	168 169 170 171 172					183.82 190.17 196.52 202.87 209.22	±0.76	±1.27
CO 7776 CO 8187 CO 8534 DO 1122 DO 1123			G0 G0 G0 G0 G0	173 174 175 176 177					215.57 221.92 228.27 234.62 240.97		±1.39
DO 1124			G0	178					247.32		
CO 8471 CO 8472 CO 4527 CO 7048 CO 7049	A	B	G0 G0 X0 G0 G0	201 202 203 204 205				3.53±0.10	4.34 5.94 7.52 9.12 10.69	±0.12	±0.12
CO 8460 CO 7059 CO 5250 CO 8461			G0 H0 G0 G0	206 207 208 209					12.29 13.87 15.47 17.04		±0.22
CO 0413 CO 0415 CO 0416 CO 0417			G0 P0 P0 O0	210 211 212 213	15 16 17 18				18.64 20.22 21.82 23.39	±0.15	±0.25

■ご注文の際には、NOK部品番号をご指定ください。

例1) 内径69.52 太さ2.62 A305を購入したい場合

・NOK部品番号: **CO 4718 A**

種類・寸法コード 材料コード

例2) 内径69.52 太さ2.62 F201を購入したい場合

・NOK部品番号: **CO 4718 G0**

種類・寸法コード 材料コード

溝形状は、B-44ページおよびスタンダードプロダクツ
テクニカルノート(Cat.No.003)のB章をご参照ください。



(単位: mm)

単位：mm

N O K 部 品 番 号				AS568 (IIRAP568) 呼び番号	IIRAN6227	IIRAN6230	O リ ン グ の 寸 法				
種 類 寸法コード	材 料 コー ド				IIRJISW1516 呼び番号	IIRJISW1517 呼び番号	太さW	内径do	内 径 do の 許 容 差		
	A305	A105	F201						A305 A105	F201	
CO 0418 CO 0419 CO 0420 CO 0421 CO 0422	A	B	O3 P4 R0 U3 N0	214 215 216 217 218	19 20 21 22 23	3.53±0.10	24.99 26.57 28.17 29.74 31.34	±0.15	±0.25		
CO 0423 CO 0424 CO 0425 CO 0426			R0 P0 U3 Q0	219 220 221 222	24 25 26 27		32.92 34.52 36.09 37.69				
CO 0350 CO 0351 CO 0352 CO 0353 CO 0354			O0 Q0 O3 R0 Q0	223 224 225 226 227	1 2 3 4 5		40.87 44.04 47.22 50.39 53.57			±0.25	±0.45
CO 0355 CO 0356 CO 0357 CO 0358			U3 R0 U3 U3	228 229 230 231	6 7 8 9		56.74 59.92 63.09 66.27				
CO 0359 CO 0360 CO 0361 CO 0362 CO 0363			P0 U3 U3 U3 P0	232 233 234 235 236	10 11 12 13 14		69.44 72.62 75.79 78.97 82.14				
CO 0364 CO 0365 CO 0366 CO 0367 CO 0368			O0 Q0 U3 N1 R0	237 238 239 240 241	15 16 17 18 19		85.32 88.49 91.67 94.84 98.02				
CO 0369 CO 0370 CO 0371 CO 0372 CO 0373			U3 U3 U3 U3 U3	242 243 244 245 246	20 21 22 23 24		101.19 104.37 107.54 110.72 113.89	±0.76	±0.88		
CO 0374 CO 1672 CO 1680 CO 1691			U3 U3 U3 U3	247 248 249 250	25 26 27 28		117.07 120.24 123.42 126.59				
CO 1705 CO 1717 CO 4047 CO 1744 CO 1762			U3 N0 U3 G0 U3	251 252 253 254 255	29 30 31 32 33		129.77 132.94 136.12 139.29 142.47			±0.58	±1.01
CO 1774 CO 1786 CO 1805 CO 1829 CO 1856			G0 U3 Q0 U3 U3	256 257 258 259 260	34 35 36 37 38		145.64 148.82 151.99 158.34 164.69				
CO 1880			U3	261	39		171.04				

旧ARP568 AS568 番シリーズ (固定用、AN6227は運動用) (航空機用Oリング油圧用)

材料(NOK記号) A305 A105 F201



(注) 太さWおよび内径doの寸法公差とバリ残りは、
旧JIS W 1516、1517と同一で制作しています。

(単位: mm)

N O K 部 品 番 号				旧AN6227		旧AN6230	O リ ン グ の 寸 法			
種 類 寸法コード	材 料 コー ド			AS568 (旧ARP568) 呼び番号	旧JISW1516 呼び番号	旧JISW1517 呼び番号	太さW	内径do	内 径 do の 許 容 差	
	A305	A105	F201						A305 A105	F201
CO 1893	A	B	U3	262		40	3.53±0.10	177.39	±0.58	±1.01
CO 1915			U3	263		41		183.74		
CO 1931			U3	264		42		190.09		±1.14
CO 1946			U3	265		43		196.44		
CO 1959			U3	266		44		202.79		
CO 1979			U3	267		45		209.14		
CO 1990			U3	268		46		215.49		±1.27
CO 2001			U3	269		47		221.84		
CO 2018			G0	270		48		228.19		
CO 2032			G0	271		49		234.54	±0.76	±1.39
CO 2050			G0	272		50		240.89		
CO 2064			G0	273		51		247.24		
CO 3415			G0	274		52		253.59		
CO 5748			N0	275			5.33±0.12	266.29		±1.65
CO 5393			G0	276				278.99		
CO 2132			G0	277				291.69		
CO 4602			G0	278				304.39		
CO 2192			G0	279				329.79		
CO 4549			G0	280				355.19		±1.90 ±2.03 ±2.15
CO 2277			G0	281				380.59		
CO 4609			G0	282				405.26	±1.14	
CO 6675			H0	283				430.66		
CO 5011			G0	284				456.06		
CO 8486	A	B	G0	309				10.46		±0.12
CO 8487			G0	310				12.06		
CO 8488			O0	311				13.64	±0.12	±0.17
CO 4082			G0	312				15.24		±0.22
CO 8480			O0	313				16.81		
CO 8481			G0	314				18.42		±0.25
CO 7777			G0	315				19.99		
CO 8482			G0	316				21.59		
CO 6064			G0	317				23.16		
CO 3025			G0	318				24.76		
CO 8483			G0	319				26.34		
CO 4337			O0	320				27.94	±0.15	±0.30
CO 7778			G0	321				29.51		
CO 4081			G0	322				31.12		
CO 8484			G0	323				32.69		
CO 4070			G0	324				34.29		
CO 0427			G0	325	28			37.46		±0.38
CO 0428			U3	326	29			40.64		
CO 0429			G0	327	30			43.82		
CO 0430			P0	328	31			46.99		
CO 0431			U3	329	32			50.16	±0.25	
CO 0432			N0	330	33			53.34		±0.45
CO 0433			U3	331	34			56.52		

■ご注文の際には、NOK部品番号をご指定ください。

例1) 内径190.09 太さ3.53 A305を購入したい場合

・NOK部品番号: **CO 1931 A**

種類・寸法コード 材料コード

例2) 内径190.09 太さ3.53 F201を購入したい場合

・NOK部品番号: **CO 1931 U3**

種類・寸法コード 材料コード

溝形状は、B-44ページおよびスタンダードプロダクト
テクニカルノート(Cat.No.003)のB章をご参照ください。



(単位: mm)

単位：mm

N O K 部 品 番 号				AS568 (IARP568) 呼び番号	I BAN6227 呼び番号	I BAN6230 呼び番号	O リ ン グ の 寸 法			
種 類 寸法コード	材 料 コー ド						太さW	内径do	内 径 do の 許 容 差	
	A305	A105	F201						A305 A105	F201
CO 0434	A	B	N0	332	35	5.33±0.12	59.69	±0.25	±0.45	
CO 0435			U3	333	36		62.86			
CO 0436			N0	334	37		66.04			
CO 0437			U3	335	38		69.22	±0.50		
CO 0438			O2	336	39		72.39			
CO 0439			U3	337	40		75.56			
CO 0440			N0	338	41		78.74	±0.60		
CO 0441			P0	339	42		81.92			
CO 0442			N0	340	43		85.09			
CO 0443			U3	341	44		88.26	±0.38	±0.71	
CO 0444			G0	342	45		91.44			
CO 0445			O3	343	46		94.62			
CO 0446			U3	344	47		97.79	±0.76		
CO 0447			U3	345	48		100.96	±0.93		
CO 0448			P0	346	49		104.14			
CO 0449			U3	347	50		107.32			
CO 0450			U3	348	51		110.49	±1.01		
CO 0451			U3	349	52		113.66			
CO 6340			U3	350			116.84			
CO 7779			G0	351			120.02	±0.58		
CO 4133			G0	352			123.19			
CO 6366			G0	353			126.36			
CO 4205			G0	354			129.54	±1.14		
CO 5131			H0	355			132.72			
CO 6385			G0	356			135.89			
CO 5317			U3	357			139.07	±1.27		
CO 7782			G0	358			142.24			
CO 4111			N0	359			145.42			
CO 8429			G0	360			148.59	±0.76		
CO 7783			G0	361			151.77			
CO 7784	G0	362		158.12						
CO 7785	G0	363		164.47	±1.39					
CO 7786	G0	364		170.82						
CO 7787	G0	365		177.17						
CO 7819	H0	366		183.52	±1.52					
CO 3417	G0	367		189.86						
CO 1945	U3	368		196.22						
CO 7789	G0	369		202.57	±1.27					
CO 7790	G0	370		208.92						
CO 6492	G0	371		215.27						
CO 7791	G0	372		221.62	±1.39					
CO 7792	G0	373		227.97						
CO 7793	G0	374		234.32						
CO 8801	G0	375		240.67	±1.52					
CO 8803	G0	376		247.02						
CO 7794	G0	377		253.37						
CO 4905	N0	378		266.07	±1.52					
CO 7795	G0	379		278.77						

旧ARP568 AS568 番シリーズ (固定用、AN6227は運動用) (航空機用Oリング油圧用)

材料(NOK記号) A305 A105 F201



(注)太さWおよび内径doの寸法公差とバリ残りは、
旧JIS W 1516、1517と同一で制作しています。

(単位: mm)

N O K 部 品 番 号				旧AN6227		旧AN6230	O リ ン グ の 寸 法			
種 類 寸法コード	材 料 コード			AS568 (旧ARP568) 呼び番号	旧JISW1516 呼び番号	旧JISW1517 呼び番号	太さW	内径do	内 径 do の 許 容 差	
	A305	A105	F201						A305 A105	F201
CO 8851 CO 4906 CO 7797 CO 7798 CO 6643	A	B	G0 N0 G0 G0 G0	380 381 382 383 384			5.33±0.12	291.47 304.17 329.57 354.97 380.37	±0.76	±1.65 ±1.77
CO 7799 CO 8802 CO 7826 CO 7800			G0 G0 H0 G0	385 386 387 388				405.26 430.66 456.06 481.46		±1.90 ±2.03 ±2.15 ±2.28
CO 0487 CO 0452 CO 0453 CO 0454 CO 0455			G0 P0 G0 G0 G0	425 426 427 428 429	88 53 54 55 56			113.66 116.84 120.02 123.19 126.36	±0.38	±0.83
CO 0456 CO 0457 CO 0458 CO 0459 CO 0460			U3 G0 G0 G0 G0	430 431 432 433 434	57 58 59 60 61			129.54 132.72 135.89 139.06 142.24		±0.93
CO 0461 CO 0462 CO 0463 CO 0464 CO 0465			G0 G0 U3 G0 G0	435 436 437 438 439	62 63 64 65 66			145.42 148.59 151.76 158.12 164.46		
CO 0466 CO 0467			G0 H0	440 441	67 68			170.82 177.16		±1.01
CO 0468 CO 0469 CO 0470	A	B	G0 G0 G0	442 443 444	69 70 71		6.98±0.15	183.52 189.86 196.22	±1.14	±1.14
CO 0471 CO 0472 CO 0473 CO 0474 CO 0475			G0 G0 U3 G0 G0	445 446 447 448 449	72 73 74 75 76			202.56 215.26 227.96 240.66 253.36		±1.39
CO 0476 CO 0477 CO 0478 CO 0479 CO 0480			G0 U3 G0 G0 G0	450 451 452 453 454	77 78 79 80 81			266.06 278.76 291.46 304.16 316.86	±0.76	±1.52
CO 0481 CO 0482 CO 0483 CO 0484 CO 0485			U3 U3 P0 G0 G0	455 456 457 458 459	82 83 84 85 86			329.56 342.26 354.96 367.66 380.36		±1.77
CO 0486			G0	460	87			393.06		
CO 4397 CO 7806			G0 G0	461 462				405.26 417.96	±1.14	±1.90

材料コード

E

N O K 部 品 番 号				AS568 (IIRAP568) 呼び番号	IIRAN6227 呼び番号	IIRAN6230 呼び番号	O リ ン グ の 寸 法					
種 類 寸法コード	材 料 コ ー ド						太さW	内径do	内 径 do の 許 容 差			
	A305	A105	F201						A305 A105	F201		
CO 7807 CO 2401 CO 7808 CO 5107 CO 4270	A	B	G0	463			6.98±0.15	430.66	±1.14	±2.03		
G0			464	443.36				±2.15				
G0			465	456.06								
G0			466	468.76								
G0			467	481.46								
CO 8810			G0	468				494.16		±2.28		
CO 5480	A	B	N0	901			1.42±0.07	4.70	±0.12	±0.15		
CO 3091 CO 7600			O0 G0	902 903			1.63±0.07	6.07 7.64		±0.17		
CO 3597 CO 1087			N0 G0	904 905			1.83±0.07	8.92 10.52				
CO 3604			P0	906			1.98±0.07	11.89				
CO 8804			G0	907			2.08±0.07	13.46				
CO 1165			T0	908			2.21±0.07	16.36				
CO 8805 CO 1206			G0 O0	909 910			2.46±0.07	17.93 19.18		±0.22		
CO 8234			G0	911				21.92				
CO 1253 CO 8806 CO 2998 CO 1315 CO 8807			G0 G0 G0 H0 G0	912 913 914 916 918			2.95±0.10	23.47 25.04 26.59 29.74 34.42			±0.15	±0.25
CO 3640 CO 3706 CO 8808 CO 8809			G0 G0 G0 G0	920 924 928 932			3.00±0.10	37.46 43.69 53.09 59.36			±0.25	±0.35 ±0.45