



JIS B 2401 Pシリーズ(固定用、運動用)


材料	JIS記号	1種A	1種B	2種	3種	4種C	4種D
NOK記号	A305	A105	A122	R189	S503	F201	



リング寸法



運動用



円筒面固定用

■ご注文の際には、①JIS寸法識別コードと②NOK部品番号を合わせてご指定ください。

例1) 内径4.8 太さ1.9 1種A材を購入したい場合

・JIS寸法識別コード: OR 1AP5 N


・NOK部品番号: CO 0002 A

例2) 内径4.8 太さ1.9 4種D材を購入したい場合

・JIS寸法識別コード: OR 4DP5 N

・NOK部品番号: CO 0002 S7

N O K 部 品 番 号						JIS寸法識別コード		O リ ン グ の 寸 法						
種 類 寸法コード	材 料 コ ー ド						← ※□の中には、 左の材料コード を記入ください	〈参考〉 旧JIS 呼び 番号	太 さ W	内 径 do	内 径 do の 許 容 差			バリ寸法 f
	1A	1B	2	3	4C	4D					A305(1種A) A105(1種B) A122(2種) R189(3種)	S503 (4種C)	F201 (4種D)	
	1種A A305	1種B A105	2種 A122	3種 R189	4種C S503	4種D F201								
CO 0000 CO 0001 CO 0002 CO 0003 CO 0004	A	B	C	K	L	S8 R3 S7 T8 T7	OR ☐ P 3 N P 3 OR ☐ P 4 N P 4 OR ☐ P 5 N P 5 OR ☐ P 6 N P 6 OR ☐ P 7 N P 7	1.9±0.08	2.8 3.8 4.8 5.8 6.8	±0.14 ±0.15 ±0.16	±0.21 ±0.22 ±0.24	±0.16 ±0.19	0.12以下	
CO 0005 CO 0006 CO 0007						U7 Q6 U8	OR ☐ P 8 N P 8 OR ☐ P 9 N P 9 OR ☐ P10 N P10		7.8 8.8 9.8	±0.17	±0.25	±0.20		
CO 0008 CO 0009 CO 0010 CO 0011 CO 0012	A	B	C	K	L	X8 X0 U2 V9 Q2	OR ☐ P10A N P10A OR ☐ P11 N P11 OR ☐ P11.2N P11.2 OR ☐ P12 N P12 OR ☐ P12.5N P12.5		9.8 10.8 11.0 11.8 12.3	±0.18 ±0.19	±0.27 ±0.28	±0.21 ±0.22		
CO 0013 CO 0014 CO 0015 CO 0016 CO 0017	A	B	C	K	L	X3 U2 V8 T8 R6	OR ☐ P14 N P14 OR ☐ P15 N P15 OR ☐ P16 N P16 OR ☐ P18 N P18 OR ☐ P20 N P20	2.4±0.09	13.8 14.8 15.8 17.8 19.8	±0.20 ±0.21 ±0.22	±0.30 ±0.31 ±0.33	±0.24 ±0.25 ±0.26	0.12以下	
CO 0018 CO 0020						S5 U3	OR ☐ P21 N P21 OR ☐ P22 N P22		20.8 21.8	±0.23	±0.34	±0.27		
CO 0019 CO 0021 CO 0022 CO 0023 CO 0024						U3 G1 U2 Q1 G0	OR ☐ P22A N P22A OR ☐ P22.4N P22.4 OR ☐ P24 N P24 OR ☐ P25 N P25 OR ☐ P25.5N P25.5		21.7 22.1 23.7 24.7 25.2	±0.24 ±0.25	±0.36 ±0.37	±0.28 ±0.30		
CO 0025 CO 0026 CO 0027 CO 0028 CO 0029						N6 U2 U3 G0 S2	OR ☐ P26 N P26 OR ☐ P28 N P28 OR ☐ P29 N P29 OR ☐ P29.5N P29.5 OR ☐ P30 N P30	3.5±0.1	25.7 27.7 28.7 29.2 29.7	±0.26 ±0.28 ±0.29	±0.39 ±0.42 ±0.43	±0.31 ±0.33 ±0.34	0.14以下	
CO 0030 CO 0031 CO 0032 CO 0033 CO 0034	A	B	C	K	L	U3 U2 U3 R2 R0	OR ☐ P31 N P31 OR ☐ P31.5N P31.5 OR ☐ P32 N P32 OR ☐ P34 N P34 OR ☐ P35 N P35		30.7 31.2 31.7 33.7 34.7	±0.30 ±0.31 ±0.33	±0.45 ±0.46 ±0.49	±0.36 ±0.37 ±0.39		
CO 0035 CO 0036 CO 0037 CO 0038 CO 0039						U2 U3 Q3 U2 W1	OR ☐ P35.5N P35.5 OR ☐ P36 N P36 OR ☐ P38 N P38 OR ☐ P39 N P39 OR ☐ P40 N P40		35.2 35.7 37.7 38.7 39.7	±0.34 ±0.37	±0.51 ±0.55	±0.40 ±0.44		
CO 0040 CO 0041 CO 0042 CO 0043 CO 0044						U3 U2 U2 P3 U3	OR ☐ P41 N P41 OR ☐ P42 N P42 OR ☐ P44 N P44 OR ☐ P45 N P45 OR ☐ P46 N P46		40.7 41.7 43.7 44.7 45.7	±0.38 ±0.39 ±0.41 ±0.42	±0.57 ±0.58 ±0.61 ±0.63	±0.45 ±0.46 ±0.49 ±0.50		
CO 0046						X1	OR ☐ P48 N P48		47.7	±0.44	±0.66	±0.52		

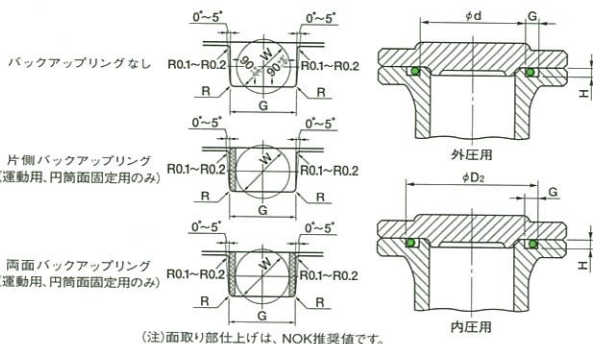

■JISに寸法識別コードが新たに追加されました。
これは「型式+材料規格+寸法規格+外觀等級」を表したものです。

■旧JASO規格にも寸法設定が同じものがあり、
下記材料もラインナップしております。
詳しくは、B-26~B-33ページを参照ください。
・4種E (アクリル材)
・5種 (EPDM材)
・H材 (H-NBR材)

溝形状

平面固定用


(単位: mm)

みぞ部の寸法 (JIS規格値より)


d 寸法		D1, D2 寸法			G 寸法 (許容差 $^{+0.25}_0$)			H 寸法	R 寸法	運動用、円筒面 固定用のDとd の芯ずれ (TIR) 最大
d	許容差	D1	D2	許容差	バックアップ リングなし	片側バック アップリング	両側バック アップリング	H ± 0.05	最大値	
3 4 5 6 7	0 -0.05	6 7 8 9 10	6.2 7.2 8.2 9.2 10.2	$^{+0.05}_0$	2.5	3.9	5.4	1.4	0.4	0.05
8 9 10		11 12 13	11.2 12.2 13.2							
10 11 11.2 12 12.5		14 15 15.2 16 16.5								
14 15 16 18 20	0 -0.06	18 19 20 22 24		$^{+0.06}_0$	3.2	4.4	6.0	1.8	0.4	0.05
21 22		25 26								
22 22.4 24 25 25.5		28 28.4 30 31 31.5								
26 28 29 29.5 30		32 34 35 35.5 36								
31 31.5 32 34 35	0 -0.08	37 37.5 38 40 41		$^{+0.08}_0$	4.7	6.0	7.8	2.7	0.8	0.08
35.5 36 38 39 40		41.5 42 44 45 46								
41 42 44 45 46		47 48 50 51 52								
48		54								

JIS B 2401 Pシリーズ(固定用、運動用)


材料	JIS記号	1種A	1種B	2種	3種	4種C	4種D
NOK記号	A305	A105	A122	R189	S503	F201	



リング寸法



運動用



円筒面固定用

■ご注文の際には、①JIS寸法識別コードと②NOK部品番号を合わせてご指定ください。

例1)内径48.7 太さ3.5 1種A材を購入したい場合

・JIS寸法識別コード: OR 1AP49 N


・NOK部品番号: CO 0047 A

例2)内径48.7 太さ3.5 4種D材を購入したい場合

・JIS寸法識別コード: OR 4DP49 N

・NOK部品番号: CO 0047 O0

N O K 部 品 番 号						JIS寸法識別コード				O リ ン グ の 寸 法					
種 類 寸法コード	材 料 コー ド						← ※□の中には、 左の材料コード を記入ください	〈参考〉 旧JIS 呼び 番号	太 さ W	内 径 do	内 径 do の 許 容 差				バリ寸法 f
	1A	1B	2	3	4C	4D					A305(1種A)	S503 (4種C)	F201 (4種D)		
	1種A A305	1種B A105	2種 A122	3種 R189	4種C S503	4種D F201					A105(1種B) A122(2種) R189(3種)				
CO 0047 CO 0049	A	B	C	K	L	O0 Q5	OR□P 49 N P 49 OR□P 50 N P 50	3.5±0.1	48.7 49.7	±0.45	±0.67	±0.54	0.14以下		
CO 0045 CO 0048 CO 0050 CO 0051 CO 0052						G0 U3 U3 G0 U3	OR□P 48AN P 48A OR□P 50AN P 50A OR□P 52 N P 52 OR□P 53 N P 53 OR□P 55 N P 55	5.7±0.13	47.6 49.6 51.6 52.6 54.6	±0.44 ±0.45 ±0.47 ±0.48 ±0.49	±0.66 ±0.67 ±0.70 ±0.72 ±0.73	±0.52 ±0.54 ±0.56 ±0.57 ±0.58			
CO 0053 CO 0054 CO 0055 CO 0056 CO 0057						U3 G0 U3 U3 H0	OR□P 56 N P 56 OR□P 58 N P 58 OR□P 60 N P 60 OR□P 62 N P 62 OR□P 63 N P 63		55.6 57.6 59.6 61.6 62.6	±0.50 ±0.52 ±0.53 ±0.55 ±0.56	±0.75 ±0.78 ±0.79 ±0.82 ±0.84	±0.60 ±0.62 ±0.63 ±0.66 ±0.67			
CO 0058 CO 0059 CO 0060 CO 0061 CO 0062						H0 U3 O0 U3 U3	OR□P 65 N P 65 OR□P 67 N P 67 OR□P 70 N P 70 OR□P 71 N P 71 OR□P 75 N P 75		64.6 66.6 69.6 70.6 74.6	±0.57 ±0.59 ±0.61 ±0.62 ±0.65	±0.85 ±0.88 ±0.91 ±0.93 ±0.97	±0.68 ±0.70 ±0.73 ±0.74 ±0.78			
CO 0063 CO 0064 CO 0065 CO 0066 CO 0067	A	B	C	K	L	Q0 G0 U3 U3 T0	OR□P 80 N P 80 OR□P 85 N P 85 OR□P 90 N P 90 OR□P 95 N P 95 OR□P100 N P100	5.7±0.13	79.6 84.6 89.6 94.6 99.6	±0.69 ±0.73 ±0.77 ±0.81 ±0.84	±1.03 ±1.09 ±1.15 ±1.21 ±1.26	±0.82 ±0.87 ±0.92 ±0.97 ±1.00	0.18以下		
CO 0068 CO 0069 CO 0070 CO 0071 CO 0072						U3 U3 U3 G0 U3	OR□P102 N P102 OR□P105 N P105 OR□P110 N P110 OR□P112 N P112 OR□P115 N P115		101.6 104.6 109.6 111.6 114.6	±0.85 ±0.87 ±0.91 ±0.92 ±0.94	±1.27 ±1.30 ±1.36 ±1.38 ±1.41	±1.02 ±1.04 ±1.09 ±1.10 ±1.12			
CO 0073 CO 0074 CO 0075 CO 0076 CO 0077						U3 U3 T0 U3 U3	OR□P120 N P120 OR□P125 N P125 OR□P130 N P130 OR□P132 N P132 OR□P135 N P135		119.6 124.6 129.6 131.6 134.6	±0.98 ±1.01 ±1.05 ±1.06 ±1.09	±1.47 ±1.51 ±1.57 ±1.59 ±1.63	±1.17 ±1.21 ±1.26 ±1.27 ±1.30			
CO 0078 CO 0079 CO 0081						U3 U3 S0	OR□P140 N P140 OR□P145 N P145 OR□P150 N P150		139.6 144.6 149.6	±1.12 ±1.16 ±1.19	±1.68 ±1.74 ±1.78	±1.34 ±1.39 ±1.42			
CO 0080 CO 0082						U3 U3	OR□P150AN P150A OR□P155 N P155	8.4±0.15	149.5 154.5	±1.19 ±1.23	±1.78 ±1.84	±1.42 ±1.47			
CO 0083 CO 0084 CO 0085 CO 0086 CO 0087	A	B	C	K	L	G0 G0 U3 G0 P0	OR□P160 N P160 OR□P165 N P165 OR□P170 N P170 OR□P175 N P175 OR□P180 N P180		159.5 164.5 169.5 174.5 179.5	±1.26 ±1.30 ±1.33 ±1.37 ±1.40	±1.89 ±1.95 ±1.99 ±2.05 ±2.10	±1.51 ±1.56 ±1.59 ±1.64 ±1.68	0.18以下		
CO 0088 CO 0089 CO 0090 CO 0091						U3 U3 G0 G0	OR□P185 N P185 OR□P190 N P190 OR□P195 N P195 OR□P200 N P200		184.5 189.5 194.5 199.5	±1.44 ±1.48 ±1.51 ±1.55	±2.16 ±2.22 ±2.26 ±2.32	±1.72 ±1.77 ±1.81 ±1.86			

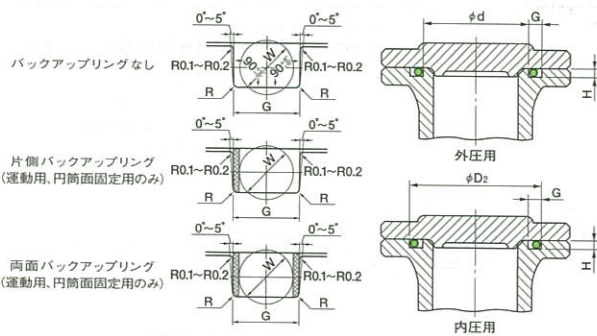

(注)面取り部仕上げは、NOK推奨値です。

溝形状

平面固定用

■JISに寸法識別コードが新たに追加されました。
これは「型式+材料規格+寸法規格+外觀等級」を表したものです。




■旧JASO規格にも寸法設定が同じものがあり、
下記材料もラインナップしております。
詳しくは、B-26~B-33ページを参照ください。
・4種E (アクリル材)
・5種 (EPDM材)
・H材 (H-NBR材)

(単位: mm)

みぞ部の寸法 (JIS規格値より)										
d 寸法		D ₁ , D ₂ 寸法		G 寸法 (許容差 $^{+0.25}_0$)			H 寸法	R 寸法	運動用、円筒面 固定用のDとd の芯ずれ (TIR) 最大	
d	許容差	D ₁ , D ₂	許容差	バックアップ リングなし	片側バック アップリング	両側バック アップリング	H±0.05	最大値		
49 50	0 -0.08	55 56	+0.08 0	4.7	6.0	7.8	2.7	0.8	0.08	
48 50 52 53 55		58 60 62 63 65								
56 58 60 62 63		66 68 70 72 73								
65 67 70 71 75		75 77 80 81 85								
80 85 90 95 100	0 -0.10	90 95 100 105 110	+0.10 0	7.5	9.0	11.5	4.6	0.8	0.10	
102 105 110 112 115		112 115 120 122 125								
120 125 130 132 135		130 135 140 142 145								
140 145 150		150 155 160								
150 155		165 170								
160 165 170 175 180	0 -0.10	175 180 185 190 195	+0.10 0	11.0	13.0	17.0	6.9	1.2	0.12	
185 190 195 200		200 205 210 215								

JIS B 2401 Pシリーズ(固定用,運動用)

材料	JIS記号	1種A	1種B	2種	3種	4種C	4種D
NOK記号	A305	A105	A122	R189	S503	F201	



リング寸法

運動用

円筒面固定用

N O K 部 品 番 号							JIS寸法識別コード		O リ ン グ の 寸 法					
種 類 寸法コード	材 料 コー ド						← ※□の中には、 左の材料コード を記入ください	〈参考〉 旧JIS 呼び 番号	太 さ W	内 径 do	内 径 do の 許 容 差			バリ寸法 f
	1A	1B	2	3	4C	4D					A305(1種A) A105(1種B) A122(2種) R189(3種)	S503 (4種C)	F201 (4種D)	
	1種A A305	1種B A105	2種 A122	3種 R189	4種C S503	4種D F201								
CO 0092						G0	OR □ P205 N	P205		204.5	±1.58	±2.37	±1.89	0.18以下
CO 0093						O0	OR □ P209 N	P209		208.5	±1.61	±2.41	±1.93	
CO 0094						H0	OR □ P210 N	P210		209.5	±1.62	±2.43	±1.94	
CO 0095						G0	OR □ P215 N	P215		214.5	±1.65	±2.47	±1.98	
CO 0096						U3	OR □ P220 N	P220		219.5	±1.68	±2.52	±2.01	
CO 0097						G0	OR □ P225 N	P225		224.5	±1.71	±2.56	±2.05	
CO 0098						U3	OR □ P230 N	P230		229.5	±1.75	±2.62	±2.10	
CO 0099						U3	OR □ P235 N	P235		234.5	±1.78	±2.67	±2.13	
CO 0100						H0	OR □ P240 N	P240		239.5	±1.81	±2.71	±2.17	
CO 0101						U3	OR □ P245 N	P245		244.5	±1.84	±2.76	±2.20	
CO 0102		B	C	K	L	G0	OR □ P250 N	P250		249.5	±1.88	±2.82	±2.25	
CO 0103						G0	OR □ P255 N	P255		254.5	±1.91	±2.86	±2.29	
CO 0104						U3	OR □ P260 N	P260		259.5	±1.94	±2.91	±2.32	
CO 0105						G0	OR □ P265 N	P265		264.5	±1.97	±2.95	±2.36	
CO 0106						G0	OR □ P270 N	P270		269.5	±2.01	±3.01	±2.41	
CO 0107						G0	OR □ P275 N	P275		274.5	±2.04	±3.06	±2.44	
CO 0108						G0	OR □ P280 N	P280		279.5	±2.07	±3.10	±2.48	
CO 0109						N0	OR □ P285 N	P285		284.5	±2.10	±3.15	±2.52	
CO 0110						N0	OR □ P290 N	P290		289.5	±2.14	±3.21	±2.56	
CO 0111						G0	OR □ P295 N	P295		294.5	±2.17	±3.25	±2.60	
CO 0112						N0	OR □ P300 N	P300		299.5	±2.20	±3.30	±2.64	
CO 2147*							OR □ P305 N*	P305*		304.5	±2.24	—	±2.69	
CO 8835*		—	—	—	—	G0	OR □ P310 N*	P310*		309.5	±2.27	—	±2.72	
CO 0113	A	B	C	K	L	O0	OR □ P315 N	P315		314.5	±2.30	±3.45	±2.76	
CO 0114						G0	OR □ P320 N	P320	8.4±0.15	319.5	±2.33	±3.49	±2.79	
CO 8836*		—	—	—	—	G0	OR □ P325 N*	P325*		324.5	±2.36	—	±2.83	
CO 7645*							OR □ P330 N*	P330*		329.5	±2.39	—	±2.87	
CO 0115		B	C	K	L	G0	OR □ P335 N	P335		334.5	±2.42	±3.63	±2.90	
CO 0116						N0	OR □ P340 N	P340		339.5	±2.45	±3.67	±2.94	
CO 8837*		—	—	—	—	G0	OR □ P345 N*	P345*		344.5	±2.48	—	±2.98	
CO 6615*						G0	OR □ P350 N*	P350*		349.5	±2.51	—	±3.01	
CO 0117							OR □ P355 N	P355		354.5	±2.54	±3.81	±3.04	
CO 0118		B	C	K	L	G0	OR □ P360 N	P360		359.5	±2.57	±3.85	±3.08	
CO 6630*		—	—	—	—	G0	OR □ P365 N*	P365*		364.5	±2.60	—	±3.12	
CO 8838*						G0	OR □ P370 N*	P370*		369.5	±2.63	—	±3.16	
CO 0119		B	C	K	L	G0	OR □ P375 N	P375		374.5	±2.67	±4.00	±3.20	
CO 2274*						G0	OR □ P380 N*	P380*		379.5	±2.70	—	±3.24	
CO 0120		B	C	K	L	G0	OR □ P385 N	P385		384.5	±2.73	±4.09	±3.27	
CO 6650*		—	—	—	—	G0	OR □ P390 N*	P390*		389.5	±2.77	—	±3.32	
CO 8839*						G0	OR □ P395 N*	P395*		394.5	±2.79	—	±3.35	
CO 0121		B	C	K	L	G0	OR □ P400 N	P400		399.5	±2.82	±4.23	±3.38	
CO 2311*							OR □ P405 N*	P405*		404.5	—	—	—	
CO 6663*							OR □ P410 N*	P410*		409.5	—	—	—	
CO 2337*							OR □ P415 N*	P415*		414.5	—	—	—	
CO 8840*		—	—	—	—	G0	OR □ P420 N*	P420*		419.5	±3.00	—	±3.60	
CO 2359*							OR □ P425 N*	P425*		424.5	—	—	—	
CO 2371*							OR □ P430 N*	P430*		429.5	—	—	—	

■ご注文の際には、①JIS寸法識別コードと②NOK部品番号を合わせてご指定ください。

例1) 内径204.5 太さ8.4 1種A材を購入したい場合

・JIS寸法識別コード: OR 1AP205 N


・NOK部品番号: CO 0092 A

例2) 内径204.5 太さ8.4 4種D材を購入したい場合

・JIS寸法識別コード: OR 4DP205 N

・NOK部品番号: CO 0092 G0

*のコード番号の場合、ゴム材料はA305とF201のみとなります。

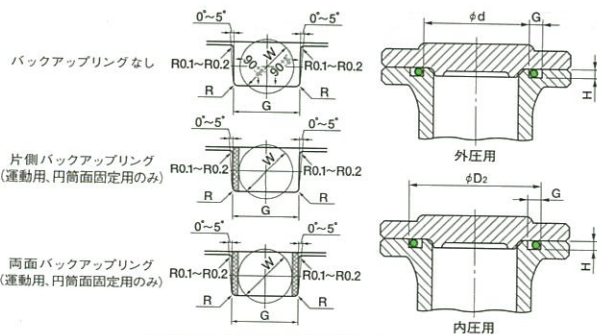

(注)面取り部仕上げは、NOK推奨値です。

溝形状

平面固定用

■JISに寸法識別コードが新たに追加されました。
これは「型式+材料規格+寸法規格+外觀等級」を表したものです。

■旧JASO規格にも寸法設定が同じものがあり、
下記材料もラインナップしております。
詳しくは、B-26~B-33ページを参照ください。
・4種E (アクリル材)
・5種 (EPDM材)
・H材 (H-NBR材)


(単位: mm)

みぞ部の寸法 (JIS規格値より)


d 寸法		D1, D2 寸法		G 寸法 (許容差 $^{+0.25}_0$)			H 寸法	R 寸法	運動用、円筒面 固定用のDとd の芯ずれ (TIR) 最大
d	許容差	D1, D2	許容差	バックアップ リングなし	片側バック アップリング	両側バック アップリング	H±0.05	最大値	
205		220							
209		224							
210		225							
215		230							
220		235							
225		240							
230		245							
235		250							
240		255							
245		260							
250		265							
255		270							
260		275							
265		280							
270		285							
275		290							
280		295							
285		300							
290		305							
295		310							
300		315							
305		320							
310		325							
315	0	330	+0.10	11.0	13.0	17.0	6.9	1.2	0.12
320	-0.10	335	0						
325		340							
330		345							
335		350							
340		355							
345		360							
350		365							
355		370							
360		375							
365		380							
370		385							
375		390							
380		395							
385		400							
390		405							
395		410							
400		415							
405		420							
410		425							
415		430							
420		435							
425		440							
430		445							

JIS B 2401 Pシリーズ(固定用、運動用)

材料	JIS記号	1種A	1種B	2種	3種	4種C	4種D
	NOK記号	A305	A105	A122	R189	S503	F201



リング寸法

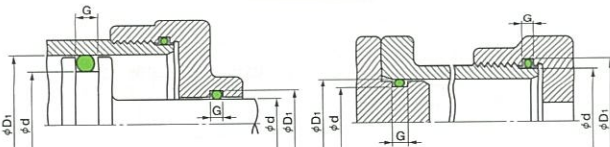

運動用

円筒面固定用

■ご注文の際には、①JIS寸法識別コードと②NOK部品番号を合わせてご指定ください。

例1) 内径434.5 太さ8.4 1種A材を購入したい場合

・JIS寸法識別コード: OR 1AP435 N

・NOK部品番号: CO 2383 A

例2) 内径434.5 太さ8.4 4種D材を購入したい場合

・JIS寸法識別コード: OR 4DP435 N

・NOK部品番号: CO 2383 G0

N O K 部 品 番 号						JIS寸法識別コード		O リ ン グ の 寸 法														
種 類 寸法コード	材 料 コー ド						← ※□の中には、 左の材料コード を記入ください	〈参考〉 旧JIS 呼び 番号	太 さ W	内 径 do	内 径 do の 許 容 差			バリ寸法 f								
	1A	1B	2	3	4C	4D					A305(1種A) A105(1種B) A122(2種) R189(3種)	S503 (4種C)	F201 (4種D)									
	1種A A305	1種B A105	2種 A122	3種 R189	4種C S503	4種D F201																
CO 2383* CO 8841* CO 6681* CO 8842*	A	—	—	—	—	G0 OR ☐ P435 N* G0 OR ☐ P440 N* G0 OR ☐ P445 N* G0 OR ☐ P450 N*	P435* P440* P445* P450*	8.4±0.15	434.5 439.5 444.5 449.5	±3.00	—	±3.60	0.18以下									
CO 2433* CO 8843* CO 2453* CO 8844* CO 8845*						G0 OR ☐ P455 N* G0 OR ☐ P460 N* H0 OR ☐ P465 N* G0 OR ☐ P470 N* G0 OR ☐ P475 N*	P455* P460* P465* P470* P475*		454.5 459.5 464.5 469.5 474.5													
CO 6734* CO 9165* DO 9015* DO 9016* CO 9057*						G0 OR ☐ P480 N* G0 OR ☐ P485 N* G0 OR ☐ P490 N* G0 OR ☐ P495 N* G0 OR ☐ P500 N*	P480* P485* P490* P495* P500*		479.5 484.5 489.5 494.5 499.5													

*のコード番号の場合、ゴム材料はA305とF201のみとなります。

