



旧JASO F404 太さφ1.9シリーズ(固定用、運動用)

材料	JASO記号	1種A	2種	3種	4種C	4種D	4種E	5種	H*
	NOK記号	A305	A122	R189	S503	F201	T767	E116	G607


現行規格とは、外観グレードのみ異なります。



リング寸法

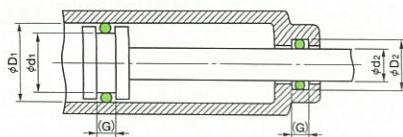

運動用

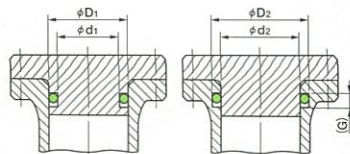


円筒面固定用


N O K 部 品 番 号									N O K 呼び番号	O リ ン グ の 寸 法											
種 類 寸法コード	材 料 コー ド									太 さ W	内 径 do	内 径 do の 許 容 差									
	1種A A305	2種 A122	3種 R189	4種C S503	4種D F201	4種E T767	5種 E116	H* G607				A305(1種A) A122(2種) R189(3種)	S503(4種C) T767(4種E) E116(5種)	F201(4種D) G607(H*)							
CO 0000	A	C	K	L	S9	P2	S1	W0	1003	1.9±0.07	2.8	±0.12	±0.36	±0.24							
CO 0001					R4	G4	H1	W0	1004		3.8										
CO 0002					S8	Z3	H1	X2	1005		4.8										
CO 0003					T9	H4	Z1	W0	1006		5.8										
CO 0004					T8	H4	O2	Q1	1007		6.8										
CO 0005															7.8						
CO 0006					U5	T3	R2	V1	1008		8.8										
CO 0007					Q5	R3	U1	G0	1009		9.8										
CO 0600					U9	S4	O1	Y0	1010		11.0										
CO 0601					X0	G2	W0	R0	1011		12.3										
					S0	G3	Z2	S1	1012												
CO 0602															13.0						
CO 0604															13.8						
CO 0605															14.8						
CO 0606															15.8						
CO 0607															16.8						
CO 0609					N3	G3	Q1	R1	1018	17.8											
CO 0610	A	C	K	L	N0	W1	V0	G0	1019	1.9±0.07	18.8	±0.15	±0.45	±0.30							
CO 0612					O3	H2	R1	V1	1020		19.8										
CO 0613					N4	G2	T0	G0	1021		21.0										
CO 0614					G0	H1	V0	R0	1022		22.1										
CO 0616					N0	G2	Y0	T0	1023		23.3										
CO 0618															24.7						
CO 0620					U3	V0	S0	P0	1025		26.2										
CO 0622					N0	G1	W0	Y0	1026		27.7										
CO 0624					S0	X0	T0	G0	1028		29.7										
CO 0626					N0	U0	S0	O0	1030		31.2										
					H0	S0	P0	Q0	1031												
CO 0628															33.2						
CO 0630															35.2						

*材料Hは、NOKの材料記号の呼称で水素化ニトリルゴムのことです。

外圧用



内圧用



(注)面取り部仕上げは、NOK推奨値です。

溝形状

平面固定用

■ご注文の際には、NOK 部品番号をご指定ください。

例1)内径17.8 太さ1.9 1種A材を購入したい場合

・NOK部品番号：CO 0609 A

種類・寸法コード 材料コード

例2)内径17.8 太さ1.9 4種D材を購入したい場合

・NOK部品番号：CO 0609 N3

種類・寸法コード 材料コード

※1: JIS規格品とは、外観仕様が異なりますのでご注意ください。

※2: JASO規格には、(G)寸法の規定がありません。G寸法を
(G)寸法に読み替えて設定ください。

(單位:mm)

単位：mm

み ぞ 部 の 寸 法

	d ₂ d ₃	d ₁	d ₁ , d ₂ に 対する 許容差	D ₁	D ₂	D ₃	D ₁ , D ₂ に 対する 許容差	G 寸 法	H 寸 法	R 寸 法	運動用、円筒面 固定用の D ₁ と d ₁ , D ₂ と d ₂ の芯ずれ (TIR) 最大				
								G ^{+0.25} ₀	H±0.05	最 大 値					
	3 4 5 6 7	3.1 4.1 5.1 6.1 7.1	0 −0.05	6 7 8 9 10	5.9 6.9 7.9 8.9 9.9	6.3 7.3 8.3 9.3 10.3	+0.05 0	2.5	1.4	0.4	0.05				
	8 9 10 11.2 12.5	8.1 9.1 10.1 11.3 12.6		11 12 13 14.2 15.5	10.9 11.9 12.9 14.1 15.4	11.3 12.3 13.3 14.4 15.7									
	13.2 14 15 16 17	13.3 14.1 15.1 16.1 17.1	0 −0.06	16.2 17 18 19 20	16.1 16.9 17.9 18.9 19.9	16.4 17.2 18.2 19.2 20.2	+0.06 0								
	18	18.1		21	20.9	21.2									
	19 20 21.2 22.4 23.6	19.1 20.1 21.3 22.5 23.7	0 −0.08	22 23 24.2 25.4 26.6	21.9 22.9 24.1 25.3 26.5	22.2 23.2 24.4 25.5 26.7	+0.08 0								
	25 26.5 28 30 31.5	25.1 26.6 28.1 30.1 31.6		28 29.5 31 33 34.5	27.9 29.4 30.9 32.9 34.4	28.1 29.6 31.1 33.1 34.6									
	33.5 35.5	33.6 35.6		36.5 38.5	36.4 38.4	36.6 38.6									

注:バックアップリング使用時はNOKにご相談ください