



旧JASO F404 太さφ2.4シリーズ(固定用、運動用)

材料	JASO記号	1種A	2種	3種	4種C	4種D	4種E	5種	H*
	NOK記号	A305	A122	R189	S503	F201	T767	E116	G607


現行規格とは、外観グレードのみ異なります。



○リング寸法

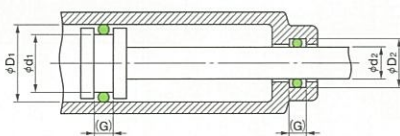


運動用

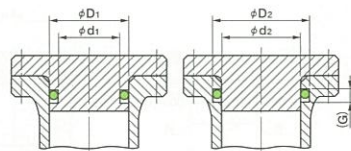


円筒面固定用

N O K 部 品 番 号									O リ ン グ の 寸 法				
種 類 寸法コード	材 料 コード								太 さ W	内 径 do	内 径 do の 許 容 差		
	1種A A305	2種 A122	3種 R189	4種C S503	4種D F201	4種E T767	5種 E116	H* G607			A305(1種A) A122(2種) R189(3種)	S503(4種C) T767(4種E) E116(5種)	F201(4種D) G607(H*)
CO 0008 CO 0010 CO 0012 CO 0603 CO 0013	A	C	K	L	X9 U3 Q0 H0 X0	G5 T1 G2 T0 G3	Y1 H1 G1 P0 G2	T0 S0 T0 Q0 Q1	2.4±0.07	9.8 11.0 12.3 13.0 13.8	±0.12	±0.36	±0.24
CO 0014 CO 0015 CO 0608 CO 0016					U3 V9 P5 T9	G4 P3 X0 R2	Y1 Z1 P0 G1	Z0 X0 H0 X0		14.8 15.8 16.8 17.8			
CO 0611 CO 0017 CO 0018 CO 0615 CO 0617					O2 R7 S6 H0 P0	G2 T2 G3 Y0 P1	X0 Z1 Y1 V0 U0	Z0 G0 G0 W0 H0		18.8 19.8 20.8 22.1 23.3			
CO 0619 CO 0621 CO 0623 CO 0625 CO 0627					U3 O3 U3 H0	H1 H2 P2 Z0 H1	Z0 W0 S1 V0 X0	G0 R0 P1 T0 Y0		24.7 26.2 27.7 29.7 31.2	±0.15	±0.45	±0.30
CO 0629 CO 0631 CO 0632 CO 0633					O6 N3 R0 U3	Z0 Z0 Y0 G2	U0 V0 T0 Z0	W0 Y1 U0 G1		33.2 35.2 37.2 39.7			
CO 0634 CO 0635 CO 0636 CO 0637 CO 0638	A	C	K	L	Q4 O0 P3 G0 X0	Z0 Y0 Z0 X0 H1	V0 U0 U0 T0 Z0	W0 H0 X0 U0 H0		42.2 44.7 47.2 49.7 52.6	±0.25	±0.75	±0.50
CO 0640 CO 0642 CO 0644 CO 0646					U0 N1 G0 G0	H1 U0 R0 Z0	Y0 S0 P0 S0	G1 T0 Q0 P0		55.6 59.6 62.6 66.6			
CO 0648	A	C	K	L	P0	V0	U0	S0		70.6	±0.40	±1.20	±0.80

*材料Hは、NOKの材料記号の呼称で水素化ニトリルゴムのことです。




外圧用



(注)面取り部仕上げは、NOK推奨値です。

溝形状



内圧用

平面固定用

■ご注文の際には、NOK部品番号をご指定ください。

例1) 内径39.7 太さ2.4 1種A材を購入したい場合

・NOK部品番号：CO 0633 A

種類・寸法コード

材料コード

例2) 内径39.7 太さ2.4 4種D材を購入したい場合

・NOK部品番号：CO 0633 U3

種類・寸法コード

材料コード

※JIS規格品とは、外観仕様が異なりますのでご注意ください。

※JASO規格には、(G)寸法の規定がありません。G寸法を(G)寸法に読み替えて設定ください。

(単位：mm)

み ぞ 部 の 寸 法

み ぞ 部 の 寸 法										
d ₂ d ₃	d ₁	d ₁ , d ₂ に 対する 許容差	D ₁	D ₂	D ₃	D ₁ , D ₂ に 対する 許容差	G 寸 法	H 寸 法	R 寸 法	運動用、円筒面 固定用の D ₁ と d ₁ , D ₂ と d ₂ の芯ずれ (TIR) 最大
							G ^{+0.25} ₀	H±0.05	最 大 値	
10 11.2 12.5 13.2 14	10.2 11.4 12.7 13.4 14.2	0 −0.06	14 15.2 16.5 17.2 18	13.8 15 16.3 17 17.8	14.1 15.3 16.6 17.3 18.1	+0.06 0	3.2	1.8	0.4	0.05
15 16 17 18	15.2 16.2 17.2 18.2		19 20 21 22	18.8 19.8 20.8 21.8	19.1 20.1 21.1 22.1					
19 20 21 22.4 23.6	19.2 20.2 21.2 22.6 23.8		23 24 25 26.4 27.6	22.8 23.8 24.8 26.2 27.4	23.1 24.1 25.1 26.4 27.6					
25 26.5 28 30 31.5	25.2 26.7 28.2 30.2 31.7		29 30.5 32 34 35.5	28.8 30.3 31.8 33.8 35.3	29 30.5 32 34 35.5					
33.5 35.5 37.5 40	33.7 35.7 37.7 40.2		37.5 39.5 41.5 44	37.3 39.3 41.3 43.8	37.5 39.5 41.5 44					
42.5 45 47.5 50 53	42.7 45.2 47.7 50.2 53.2	0 −0.08	46.5 49 51.5 54 57	46.3 48.8 51.3 53.8 56.8	46.5 49 51.5 54 57	+0.08 0				
56 60 63 67	56.2 60.2 63.2 67.2		60 64 67 71	59.8 63.8 66.8 70.8	60 64 67 71					
71	71.2		75	74.8	75					
		0 −0.10	60 64 67 71	59.8 63.8 66.8 70.8	60 64 67 71	+0.10 0				

注：バックアップリング使用時はNOKにご相談ください。