



旧JASO F404 太さφ3.1シリーズ(固定用、運動用)

材料	JASO記号	1種A	2種	3種	4種C	4種D	4種E	5種	H*
	NOK記号	A305	A122	R189	S503	F201	T767	E116	G607


現行規格とは、外観グレードのみ異なります。



リング寸法

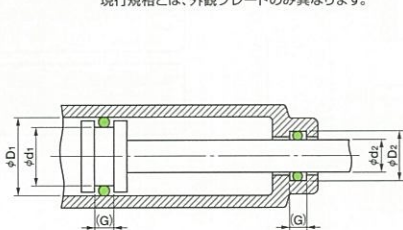


運動用




円筒面固定用

N O K 部 品 番 号										O リ ン グ の 寸 法				
種 類 寸法コード	材 料 コー ド								N O K 呼び番号	太 さ W	内 径 do	内 径 do の 許 容 差		
	1種A A305	2種 A122	3種 R189	4種C S503	4種D F201	4種E T767	5種 E116	H* G607				A305(1種A) A122(2種) R189(3種)	S503(4種C) T767(4種E) E116(5種)	F201(4種D) G607(H*)
CO 0200 CO 0201 CO 0202	A	C	K	L	R7 U0 U3	N2 X1 W1	R1 S1 P1	T0 G0 H0	3025 S 3030 S 3035 S	3.1±0.10	24.4 29.4 34.4	±0.15	±0.45	±0.30
CO 0203 CO 0204 CO 0205 CO 0206 CO 0207	A	C	K	L	U3 U3 U0 R9 U0	X1 T1 H2 U2 N1	V1 Z0 Y1 X1 W1	G1 Y0 P1 W1 W1	3040 S 3045 S 3050 S 3055 S 3060 S		39.4 44.4 49.4 54.4 59.4	±0.25	±0.75	±0.50
CO 0208 CO 0209					Q7 U3	G2 O2	Z1 S1	X1 Z1	3065 S 3070 S		64.4 69.4			
CO 0210 CO 0211 CO 0212 CO 0213 CO 0214					U3 U3 Q1 U3 U3	Q2 X1 T2 S1 P2	P2 W1 Z1 G1 G1	X1 Q1 G1 H0 Z0	3075 S 3080 S 3085 S 3090 S 3095 S		74.4 79.4 84.4 89.4 94.4			
CO 0215 CO 0216 CO 0217 CO 0218 CO 0219	A	C	K	L	U3 U3 U3 U3 R0	G2 R1 H2 Q1 U1	S1 Q1 H1 W1 T1	Y0 G0 Q1 G0 O1	3100 S 3105 S 3110 S 3115 S 3120 S		99.4 104.4 109.4 114.4 119.4	±0.40	±1.20	±0.80
CO 0220					U3	Q1	X0	G1	3125 S		124.4			
CO 0221 CO 0222 CO 0223 CO 0224	A	C	K	L	U3 U3 X0 U3	G2 Y1 S1 Q1	N1 X1 X1 H1	S1 V1 H1 P1	3130 S 3135 S 3140 S 3145 S		129.4 134.4 139.4 144.4	±0.60	±1.80	±1.20


*材料Hは、NOKの材料記号の呼称で水素化ニトリルゴムのことです。



外圧用



内圧用



(注)面取り部仕上げは、NOK推奨値です。

溝形状

平面固定用

■ご注文の際には、NOK 部品番号をご指定ください。

例1) 内径119.4 太さ3.1 1種A材を購入したい場合

・NOK部品番号：CO 0219 A

種類・寸法コード

材料コード

例2) 内径119.4 太さ3.1 4種D材を購入したい場合

・NOK部品番号：CO 0219 R0

種類・寸法コード

材料コード

※JIS規格品とは、外観仕様が異なりますのでご注意ください。

※JASO規格には、(G)寸法の規定がありません。G寸法を (G)寸法に読み替えて設定ください。

(単位：mm)

みぞ部の寸法

み ぞ 部 の 寸 法															
	d ₂ d ₃	d ₁	d ₁ , d ₂ に 対する 許容差	D ₁	D ₂	D ₃	D ₁ , D ₂ に 対する 許容差	G 寸 法	H 寸 法	R 寸 法	運動用、円筒面 固定用の D ₁ と d ₁ , D ₂ と d ₂ の芯ずれ (TIR) 最大				
								G ^{+0.25} ₀	H ± 0.05	最 大 値					
	25 30 35	25.3 30.3 35.3	0 −0.08	30.3 35.3 40.3	30.1 35.1 40.1	30.3 35.3 40.3	+0.08 0	4.3	2.4	0.5	0.06				
	40 45 50 55 60	40.3 45.3 50.3 55.3 60.3		45.3 50.3 55.3 60.3 65.3	45.1 50.1 55.1 60.1 65.1	45.3 50.3 55.3 60.3 65.3									
	65 70	65.3 70.3		70.3 75.3	70.1 75.1	70.3 75.3									
	75 80 85 90 95	75.3 80.3 85.3 90.3 95.3		80.3 85.3 90.3 95.3 100.3	80.1 85.1 90.1 95.1 100.1	80.3 85.3 90.3 95.3 100.3									
	100 105 110 115 120	100.3 105.3 110.3 115.3 120.3		105.3 110.3 115.3 120.3 125.3	105.1 110.1 115.1 120.1 125.1	105.3 110.3 115.3 120.3 125.3									
	125	125.3		130.3	130.1	130.3									
	130 135 140 145	130.3 135.3 140.3 145.3	0 −0.10	135.3 140.3 145.3 150.3	135.1 140.1 145.1 150.1	135.3 140.3 145.3 150.3									

注:バックアップリング使用時はNOKにご相談ください。