



旧JASO F404 太さφ3.5シリーズ(固定用,運動用)

材料	JASO記号	1種A	2種	3種	4種C	4種D	4種E	5種	H*
	NOK記号	A305	A122	R189	S503	F201	T767	E116	G607


現行規格とは、外觀グレードのみ異なります。



リング寸法

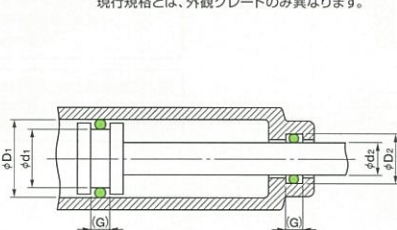


運動用




円筒面固定用

N O K 部 品 番 号										O リ ン グ の 寸 法				
種 類 寸法コード	材 料 コード								N O K 呼び番号	太 さ W	内 径 do	内 径 do の 許 容 差		
	1種A A305	2種 A122	3種 R189	4種C S503	4種D F201	4種E T767	5種 E116	H* G607				A305(1種A) A122(2種) R189(3種)	S503(4種C) T767(4種E) E116(5種)	F201(4種D) G607(H*)
CO 0021					G0	Y0	R0	S0	3022	3.5±0.10	22.1			
CO 0022					U3	H2	V1	Z0	3024		23.7			
CO 0023					Q0	G2	G1	P1	3025		24.7			
CO 0025					N5	H3	G1	Y0	3026		25.7			
CO 0026					U3	H2	N1	Z0	3028		27.7			
CO 0029	A	C	K	L	S0	G2	H0	G0	3030		29.7	±0.15	±0.45	±0.30
CO 0031					U3	W0	H0	P0	3031		31.2			
CO 0033					R0	G3	N0	W1	3034		33.7			
CO 0035					U3	V0	Q1	R0	3035		35.2			
CO 0037					Q0	H1	U1	V0	3038		37.7			
CO 0038					U3	G2	X0	G0	3039		38.7			
CO 0039					W0	G2	P1	Z0	3040		39.7			
CO 0041					U3	S1	P1	X1	3042	3.5±0.10	41.7			
CO 0042					U3	G3	G1	G0	3044		43.7			
CO 0043					P4	G2	S1	G1	3045		44.7			
CO 0046					X0	G3	H1	Y1	3048		47.7			
CO 0049	A	C	K	L	Q6	G2	T1	X1	3050		49.7	±0.25	±0.75	±0.50
CO 0639					H0	R0	P0	Q0	3053		52.6			
CO 0641					U3	V0	R0	U0	3056		55.6			
CO 0643					O3	S0	Q0	R0	3060		59.6			
CO 0645					U3	V0	S0	O0	3063		62.6			
CO 0647					G0	U0	R0	S0	3067		66.6			
CO 0649					U3	V0	Q0	R0	3071	3.5±0.10	70.6			
CO 0650					G0	W0	V0	V0	3075		74.6			
CO 0651					H0	G1	W0	Y0	3080		79.6			
CO 0652					O2	U0	S0	T0	3085		84.6			
CO 0653					U3	W0	U0	V0	3090		89.6			
CO 0654	A	C	K	L	Q0	U0	S0	T0	3095		94.6	±0.40	±1.20	±0.80
CO 0655					G0	T0	R0	S0	3100		99.6			
CO 0656					G0	T0	P0	Q0	3106		105.6			
CO 0657					G0	Q0	N0	P0	3112		111.6			
CO 0658					N0	P0	O0	G0	3118		117.6			
CO 0659					G0	R0	P0	Q0	3125		124.6			
CO 0660	A	C	K	L	H0	S0	P0	Q0	3132	3.5±0.10	131.6	±0.60	±1.80	±1.20
CO 0661					H0	T0	R0	S0	3140		139.6			
CO 0662					H0	S0	R0	R0	3150		149.6			


*材料Hは、NOKの材料記号の呼称で水素化ニトリルゴムのことです。



外圧用



内圧用



(注)面取り部仕上げは、NOK推奨値です。

溝形状

平面固定用

■ご注文の際には、NOK部品番号をご指定ください。

例1) 内径41.7 太さ3.5 1種A材を購入したい場合

・NOK部品番号: **CO 0041 A**

種類・寸法コード 材料コード

例2) 内径41.7 太さ3.5 4種D材を購入したい場合

・NOK部品番号: **CO 0041 U3**

種類・寸法コード 材料コード

※JIS規格品とは、外觀仕様が異なりますのでご注意ください。

※JASO規格には、(G)寸法の規定がありません。G寸法を (G)寸法に読み替えて設定ください。

(単位: mm)

み ぞ 部 の 寸 法

	d_2 d_3	d_1	d_1, d_2 に 対する 許容差	D_1	D_2	D_3	D_1, D_2 に 対する 許容差	G 寸 法	H 寸 法	R 寸 法	運動用、円筒面 固定用の D_1 と d_1, D_2 と d_2 の芯ずれ (TIR) 最大
								$G^{+0.25}_0$	$H \pm 0.05$	最 大 値	
	22.4 24 25 26 28	22.7 24.3 25.3 26.3 28.3	0 -0.08	28.4 30 31 32 34	28.1 29.7 30.7 31.7 33.7	28.4 30 31 32 34	$+0.08$ 0	4.7	2.7	0.7	0.08
	30 31.5 34 35.5 38	30.3 31.8 34.3 35.8 38.3		36 37.5 40 41.5 44	35.7 37.2 39.7 41.2 43.7	36 37.5 40 41.5 44					
	39 40	39.3 40.3		45 46	44.7 45.7	45 46					
	42 44 45 48 50	42.3 44.3 45.3 48.3 50.3		48 50 51 54 56	47.7 49.7 50.7 53.7 55.7	48 50 51 54 56					
	53 56 60 63 67	53.3 56.3 60.3 63.3 67.3		59 62 66 69 73	58.7 61.7 65.7 68.7 72.7	59 62 66 69 73					
	71 75 80 85 90	71.3 75.3 80.3 85.3 90.3		77 81 86 91 96	76.7 80.7 85.7 90.7 95.7	77 81 86 91 96					
	95 100 106 112 118	95.3 100.3 106.3 112.3 118.3		101 106 112 118 124	100.7 105.7 111.7 117.7 123.7	101 106 112 118 124					
	125	125.3		131	130.7	131					
	132 140 150	132.3 140.3 150.3		138 146 156	137.7 145.7 155.7	138 146 156					

注:バックアップリング使用時はNOKにご相談ください。