


アイアンラバーベルトの型式寸法表示方法

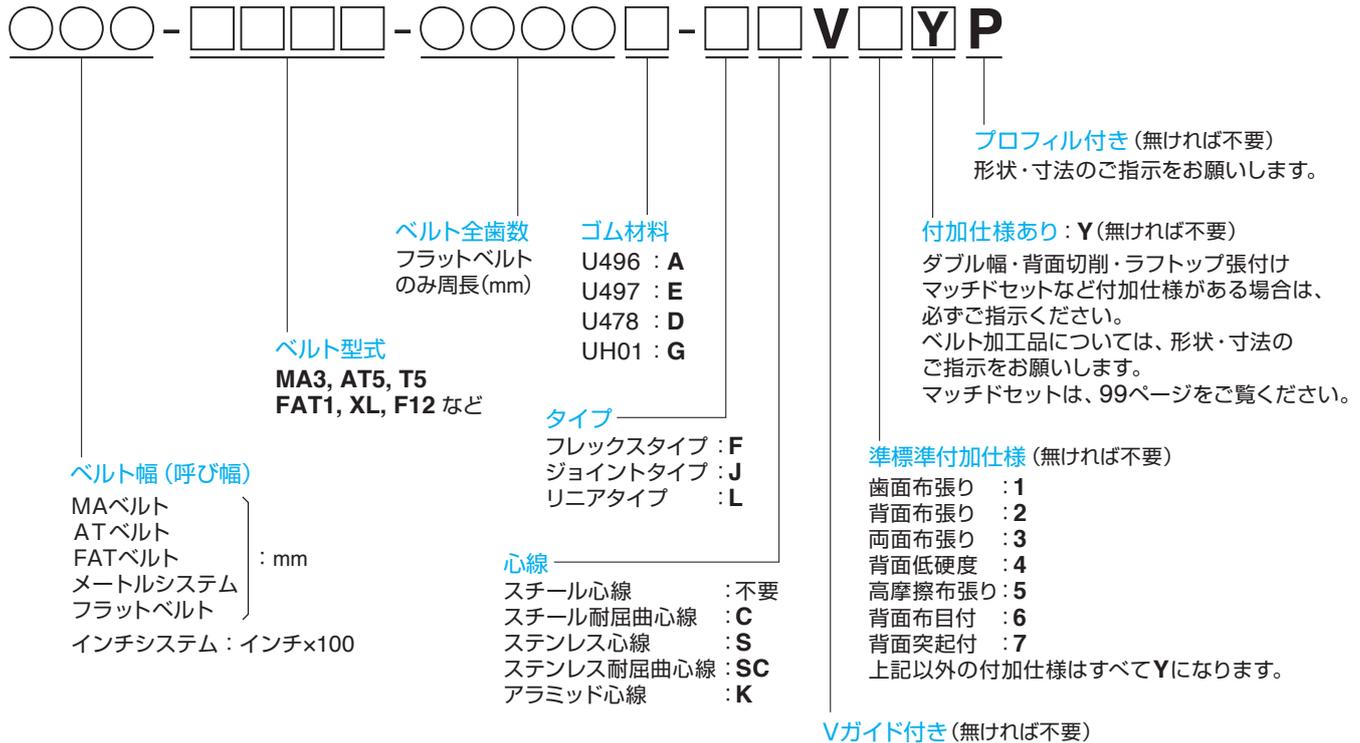

表示例と仕様

025-T5-0369A-J3

| | |
|--------|-------------------|
| ベルト幅 | : 25mm |
| ベルト型式 | : T5 (ピッチ5mm) |
| ベルト歯数 | : 369歯 (周長1845mm) |
| ゴム材料 | : A (U496) |
| タイプ | : ジョイント |
| 心線仕様 | : スチール心線 |
| Vガイド | : なし |
| 標準付加仕様 | : 両面布張り |
| 付加仕様 | : なし |
| プロフィール | : なし |

100-T10-0432A-J2Y

| | |
|--------|-------------------|
| ベルト幅 | : 100mm |
| ベルト型式 | : T10 (ピッチ10mm) |
| ベルト歯数 | : 432歯 (周長4320mm) |
| ゴム材料 | : A (U496) |
| タイプ | : ジョイント |
| 心線仕様 | : スチール心線 |
| Vガイド | : なし |
| 標準付加仕様 | : 背面布張り |
| 付加仕様 | : 歯面切削加工 |
| プロフィール | : なし |

050-AT10-0321E-FS1P

| | |
|--------|-------------------|
| ベルト幅 | : 50mm |
| ベルト型式 | : AT10 (ピッチ10mm) |
| ベルト歯数 | : 321歯 (周長3210mm) |
| ゴム材料 | : E (U497) |
| タイプ | : フレックス |
| 心線仕様 | : ステンレス心線 |
| Vガイド | : なし |
| 標準付加仕様 | : 歯面布張り |
| 付加仕様 | : なし |
| プロフィール | : あり |

100-L-0100A-JVY

| | |
|--------|--------------------|
| ベルト幅 | : 1インチ (25.4mm) |
| ベルト型式 | : L (ピッチ9.525mm) |
| ベルト歯数 | : 100歯 (周長952.5mm) |
| ゴム材料 | : A (U496) |
| タイプ | : ジョイント |
| 心線仕様 | : スチール心線 |
| Vガイド | : あり |
| 標準付加仕様 | : なし |
| 付加仕様 | : 穴加工 |
| プロフィール | : なし |

050-MA8-5000E-L

| | |
|--------|-----------------|
| ベルト幅 | : 50mm |
| ベルト型式 | : MA8 (ピッチ8mm) |
| ベルト歯数 | : 5000歯 (長さ40m) |
| ゴム材料 | : E (U497) |
| タイプ | : リニア |
| 心線仕様 | : スチール心線 |
| Vガイド | : なし |
| 標準付加仕様 | : なし |
| 付加仕様 | : なし |
| プロフィール | : なし |

050-FAT1-0150E-J3Y

| | |
|--------|--|
| ベルト幅 | : 50mm |
| ベルト型式 | : FAT1 (ピッチ10mm) |
| ベルト長さ | : 150歯 (周長1500mm) |
| ゴム材料 | : E (U497) |
| タイプ | : ジョイント |
| 心線仕様 | : スチール心線 |
| Vガイド | : なし |
| 標準付加仕様 | : 両面布張り |
| 付加仕様 | : 穴加工・専用ナット添付 アタッチメント取付用の穴加工は取付 ピッチを別途ご指示ください。(穴加工 不要の場合もその旨ご指示ください) 専用ナットの必要数量を別途ご指示 ください。(ご指示のない場合は、穴 加工数と同数になります) |
| プロフィール | : なし |