


新仕様のご紹介


フレックスベルトのSP仕様 (SP: Standard Plus)

アイアンラバーベルト フレックスタイプについて、従来の特徴を確保しながら、更に性能向上しました。


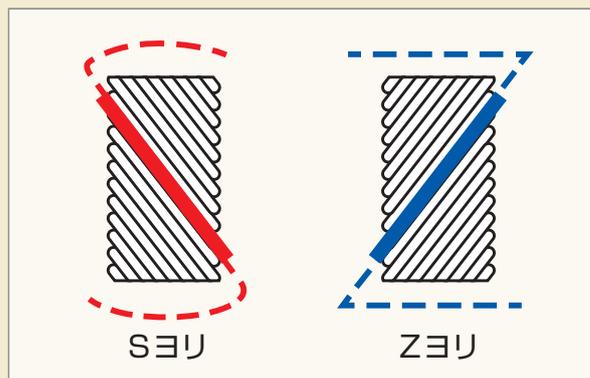


心線の2条巻き化



〔従来仕様〕

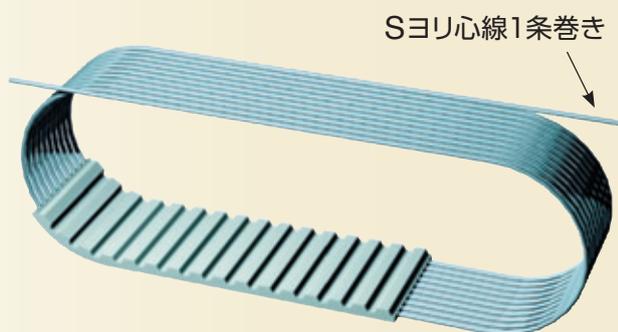

〔SP仕様〕

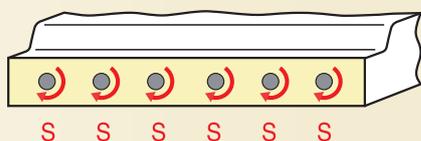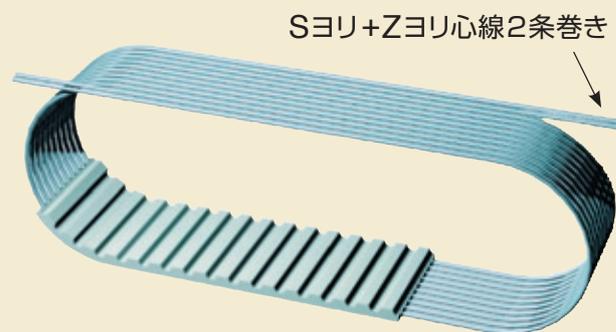

〈ベルト断面イメージ図〉

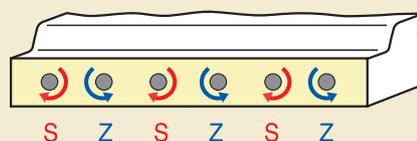

片寄り易い



中立

SP仕様は、心線を2条巻き化することでヨリ方向によるベルトの片寄りを低減させ、走行安定性を更に向上させた仕様です。

注1. ベルトの片寄りは、プーリアライメントの影響を大きく受けますので、SP仕様においてもアライメントの調整は必要です。

注2. 全てのフレックスタイプはSP仕様となりますが、一部の特殊な仕様においては対応できない場合もありますので、ご相談ください。

注3. 長さ1350mm以上のベルト背面は、研磨仕様となります。