

Vガイド付歯付ベルトの寸法と仕様


AT10-V

アイアンラバーベルトについて、製作可能な寸法と付加できる仕様の組み合わせを表にしています。表にない仕様についても検討可能ですので、必要な場合はご相談ください。

型式寸法表示例

025-AT10-1000E-JV1

ベルト幅(呼び幅) : 025
 ベルト型式 : AT10
 ベルト全歯数 : 1000
 ゴム材料 : U497 : Eのみ
 標準準付加仕様 (無ければ不要) : 歯面布張り : 1
 Vガイド付き : V
 タイプ : ジョイントタイプ : J
 リニアタイプ : L

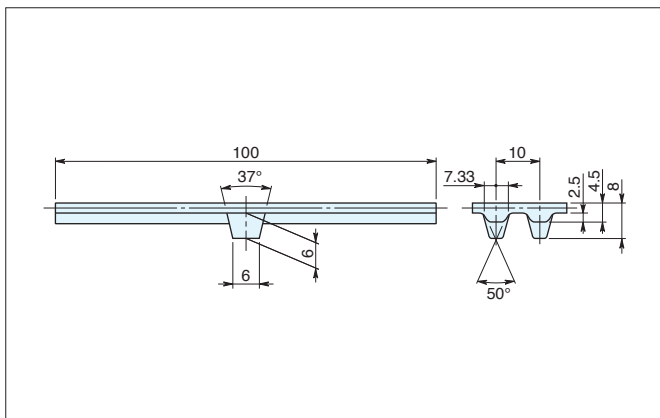

タイプ	ベルト幅 (呼び幅)	長さ mm (歯数)
J	025 040 050 075 100	最小 : 930 (93) 最大 : 40000 (4000)
L		

付加仕様 : 記号	スチール心線
	ゴム材料
	U497 (E)
付加仕様なし	E-JV, E-LV
歯面布張り : 1	E-JV1, E-LV1

リニアタイプに最小長さの制限はありません
 最小プーリは20歯です
 歯面布張りの布は白色です

許容張力 F

単位 : N

ベルト幅 mm	ジョイントタイプ J	リニアタイプ L
25	1000	2700
40	1800	4300
50	2100	5400
75	3600	8100
100	4600	10800

許容張力は引張荷重のみに関しての許容値であり、選定基準ではありません。
 初張力の設定につきましては、96ページの手順に従い算出してください。

製品質量 (参考値)

単位 : g

型 式	フレックスタイプ F	ジョイントタイプ J	リニアタイプ L	備 考
AT10-V	—	160		幅25mm、長さ1m