


NOK WEシリーズ(水用EPDM材:固定用、運動用)

材料(NOK記号) E116 E700 E575

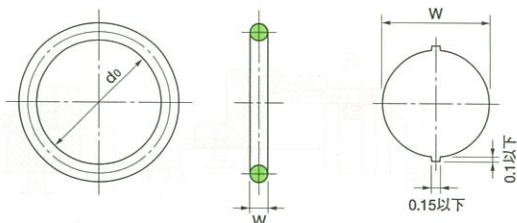

(単位: mm)

N O K 部 品 番 号				N O K 呼び番号			O リ ン グ の 寸 法		
種 類 寸法コード	材 料 コード			1W (E116)	7W (E700)	5W (E575)	太さ W	内径 do	E116 E700 E575
	E116	E700	E575						
CO 0000	S2	Z1	O2	1W P 3	7W P 3	5W P 3	1.9±0.07	2.8	±0.36
CO 0001	H5	N1	N2	1W P 4	7W P 4	5W P 4		3.8	
CO 0002	H4	G1	U2	1W P 5	7W P 5	5W P 5		4.8	
CO 0003	Z4	R3	H3	1W P 6	7W P 6	5W P 6		5.8	
CO 0004	O3	Y3	G5	1W P 7	7W P 7	5W P 7	2.4±0.07	6.8	
CO 0005	R4	Z4	Z2	1W P 8	7W P 8	5W P 8		7.8	
CO 0006	U2	V2	H3	1W P 9	7W P 9	5W P 9		8.8	
CO 0007	O5	O4	G5	1W P10	7W P10	5W P10		9.8	
CO 0008	Y2	H4	Z5	1W P10A	7W P10A	5W P10A	2.4±0.07	9.8	
CO 0009	X3	Y1	H3	1W P11	7W P11	5W P11		10.8	
CO 0011	U2	Y1	Z4	1W P12	7W P12	5W P12		11.8	
CO 0012	G4	G3	H2	1W P12.5	7W P12.5	5W P12.5		12.3	
CO 0013	G4	Z3	S2	1W P14	7W P14	5W P14	2.4±0.07	13.8	±0.45
CO 0014	Y3	H4	H3	1W P15	7W P15	5W P15		14.8	
CO 0015	Z5	T2	G3	1W P16	7W P16	5W P16		15.8	
CO 0016	G4	N2	P3	1W P18	7W P18	5W P18		17.8	
CO 0017	Z4	X2	G4	1W P20	7W P20	5W P20		19.8	

■注:

1. NOK WEシリーズは、水用EPDM材としてNOKが推奨している3材料をJIS B 2401 Pシリーズに準じて、シリーズ化したものです。
2. 材料とその特徴について

材 料	E116	E700	E575
特 徴	長寿命	長寿命 耐樹脂性	長寿命 耐樹脂性 耐塩素性
色 相	黒	黒	紫

3. JIS B 2401 Pシリーズに準じた寸法設定としていますが、特殊ゴム材料のため公差については、弊社標準公差設定としています。
4. 溝部の寸法については、スタンダードプロダクツ テクニカルノート (Cat.No.003)のB章をご参照ください。
5. 本シリーズは、食品衛生法の適合を目的とした工程にて製作しています。

■ご注文の際には、①NOK呼び番号と②NOK部品番号を合わせてご指定ください。

例1) 内径7.8 太さ1.9 E116を購入したい場合

・NOK部品番号: **CO 0005 R4**
種類・寸法コード 材料コード

例2) 内径7.8 太さ1.9 E700を購入したい場合

・NOK部品番号: **CO 0005 Z4**
種類・寸法コード 材料コード

■耐熱水寿命 (圧縮永久歪80%までの推定時間)

