


JIS B 2401 V シリーズ(真空フランジ用)

材料	JIS記号	1種A	4種D
	NOK記号	A305	F201

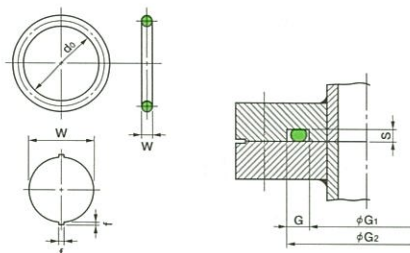

リング寸法

■ご注文の際には、①JIS寸法識別コードと②NOK部品番号をご指定ください。

例) 内径99.0 太さ4.0 1種A材を購入したい場合

・JIS寸法識別コード: OR 1AV100 N

・NOK部品番号: CO 0307 A

■JISに寸法識別コードが新たに追加されました。

これは「型式+材料規格+寸法規格+外觀等級」を表したものです。

(単位: mm)

N O K 部 品 番 号		JIS寸法識別コード		O リ ン グ の 寸 法						フランジ溝部の寸法 (JIS規格より)					
種 類 寸法コード	材料コード		← ※□の中には、 左の材料コード を記入ください	〈参考〉 旧JIS 呼び 番号	太 さ W	内 径 do	内径doの許容差		バリ寸法 f	G ₁ 寸法	G ₁ の 許容差	G ₂ 寸法	G ₂ の許容差	S ₀ の許容差	
	1A	4D					A305 (1種A)	F201 (4種D)							
	1種A A305	4種D F201													
CO 0300	A	U3	OR□V 15 N	V 15	4.0±0.1	14.5	±0.20	±0.24	0.16以下	15	+1.0 0	25	5.0	3.0	
CO 0301		G0	OR□V 24 N	V 24		23.5	±0.24	±0.28							24
CO 0302		G0	OR□V 34 N	V 34		33.5	±0.33	±0.39							34
CO 0303		G0	OR□V 40 N	V 40		39.5	±0.37	±0.44							40
CO 0304		G0	OR□V 55 N	V 55		54.5	±0.49	±0.58							55
CO 0305	A	H0	OR□V 70 N	V 70	4.0±0.1	69.0	±0.61	±0.73	0.16以下	70	+1.0 0	80	5.0	3.0	
CO 0306		G0	OR□V 85 N	V 85		84.0	±0.72	±0.86							85
CO 0307		H0	OR□V100 N	V100		99.0	±0.83	±0.99							100
CO 0308		U3	OR□V120 N	V120		119.0	±0.97	±1.16							120
CO 0309		U3	OR□V150 N	V150		148.5	±1.18	±1.41							150
CO 0310	A	P0	OR□V175 N	V175	6.0±0.15	173.0	±1.36	±1.63	0.18以下	175	+1.5 0	185	8.0	4.5	
CO 0311		U3	OR□V225 N	V225		222.5	±1.70	±2.04							225
CO 0312		G0	OR□V275 N	V275		272.0	±2.02	±2.42							275
CO 0313		G0	OR□V325 N	V325		321.5	±2.34	±2.80							325
CO 0314		G0	OR□V380 N	V380		376.0	±2.68	±3.21							380
CO 0315	P0	OR□V430 N	V430	425.5	±2.99	±3.58	430								
CO 0316	A	G0	OR□V480 N	V480	10.0±0.3	475.0	±3.30	±3.96	0.18以下	480	+1.5 0	504	12.0	7.0	
CO 0317		Q0	OR□V530 N	V530		524.5	±3.60	±4.32							530
CO 0318		OR□V585 N	V585	579.0		±3.92	±4.70	585							
CO 0319		OR□V640 N	V640	633.5		±4.24	±5.08	640							
CO 0320		OR□V690 N	V690	683.0		±4.54	±5.44	690							
CO 0321	A	G0	OR□V740 N	V740	10.0±0.3	732.5	±4.83	±5.79	0.18以下	740	+2.0 0	764	12.0	7.0	
CO 0322		OR□V790 N	V790	782.0		±5.12	±6.14	790							
CO 0323		OR□V845 N	V845	836.5		±5.44	±6.52	845							
CO 0324		OR□V950 N	V950	940.5		±6.06	±7.27	950							
CO 0325		OR□V1055 N	V1055	1044.0		±6.67	±8.00	1055							